



# FILLUM

## NASTRO SIGILLANTE PUNTO CHIODO AD ALTA ADESIVITÀ

- La struttura di polietilene a celle chiuse assicura l'impermeabilità del foro creato dai sistemi di fissaggio
- Con l'ausilio dello sbobinatore LIZARD la posa risulta semplice e veloce, direttamente sui listelli di ventilazione

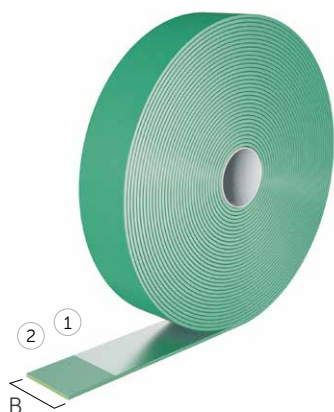

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	pz.
FILLUM550	50	5	10	6

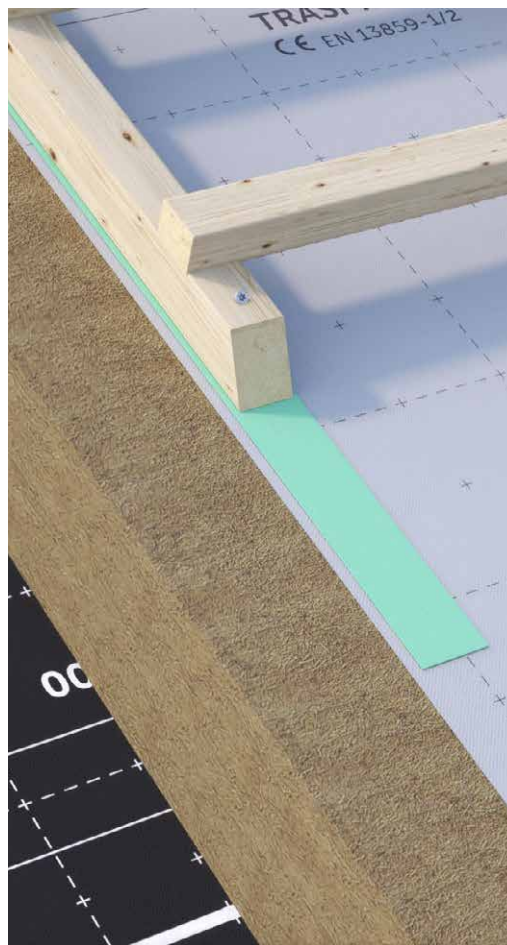

## COMPOSIZIONE

- ① supporto: schiuma di PE
- ② collante: dispersione acrilica senza solventi

## DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Resistenza a trazione	EN 1939	cedimento del materiale
Resistenza termica	-	-30 / +80 °C
Temperatura di applicazione	-	≥ +5 °C
Temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	no

<sup>(1)</sup> Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a per un massimo di 12 mesi.  
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.