

SUPPORT

SUPPORTO REGOLABILE PER TERRAZZE

TRE VERSIONI

La versione Small (SUP-S) consente rialzi fino a 37 mm, la versione Medium (SUP-M) fino a 220 mm e la versione Large (SUP-L) fino a 1020 mm. Tutte le versioni sono regolabili in altezza.

RESISTENTE

Sistema robusto adatto per carichi elevati. Le versioni Small (SUP-S) e Medium (SUP-M) resistono fino a 400 kg. La versione Large (SUP-L) resiste fino a 800 kg.

COMPONIBILE

Tutte le versioni possono essere abbinare ad un'apposita testina per agevolare il fissaggio laterale al listello, che può essere in legno o alluminio. Disponibile su richiesta anche l'adattatore per piastrelle.



CARATTERISTICHE

FOCUS	estrema versatilità del livellamento
ALTEZZA	da 22 a 1020 mm
BASE INFERIORE	SUP-S Ø150 mm SUP-M e SUP-L Ø200 mm
RESISTENZA	da 400 a 800 kg



MATERIALE

Polipropilene (PP).

CAMPI DI IMPIEGO

Rialzo e livellamento sottostruttura. Utilizzo all'esterno. Idoneo per classi di servizio 1, 2 e 3.




DURABILITÀ

Materiale resistente ai raggi UV e utilizzabile anche in ambienti aggressivi. Ideale in combinazione con ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ideale in combinazione con SUPPORT, fissato lateralmente con viti KKA. Sistema dalla durabilità eccellente.

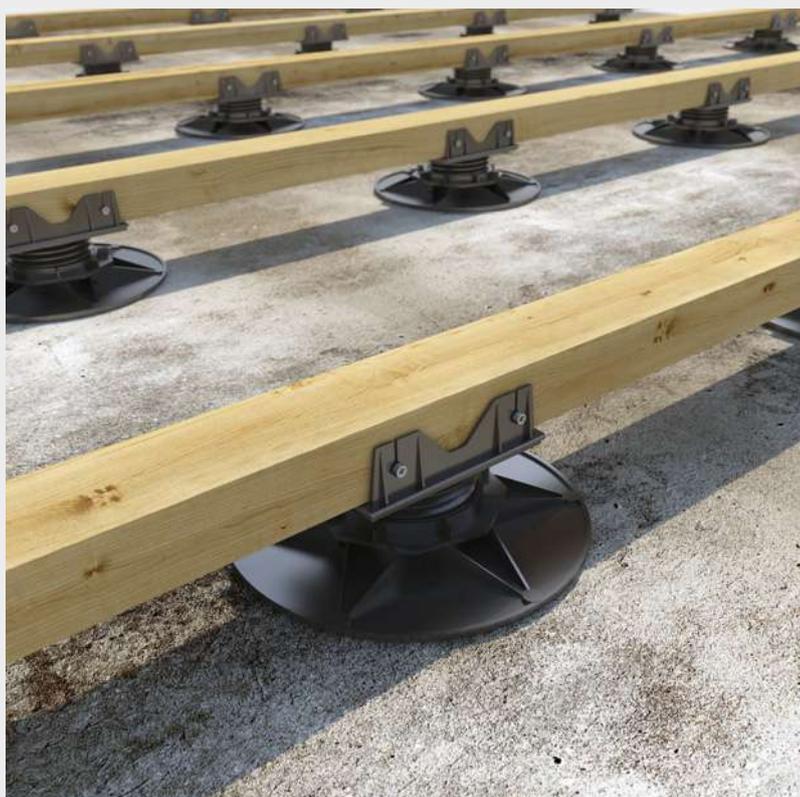

^ Fissaggio di listelli in legno su supporto SUP-M con testina.




Terrazza realizzata con piastrelle in ceramica su SUP-M con apposito adattatore (cod. SUPMHEAD4 disponibile su richiesta). >

CODICI E DIMENSIONI ACCESSORI


TESTINA PER SUP-S

CODICE	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




TESTINA PER SUP-M

CODICE	Ø [mm]	pz.
SUPMHEAD1	120	25




TESTINA PER SUP-M

CODICE	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




TESTINA PER SUP-L

CODICE	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PROLUNGA PER SUP-M

CODICE	H [mm]	pz.
SUPMEXT30	30	25




PROLUNGA PER SUP-L

CODICE	H [mm]	pz.
SUPLEXT100	100	20




CORRETTORE DI PENDENZA PER SUP-M E SUP-L

CODICE	Ø [mm]	∠	pz.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




CODICI E DIMENSIONI SUP-S




CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

CODICI E DIMENSIONI SUP-M

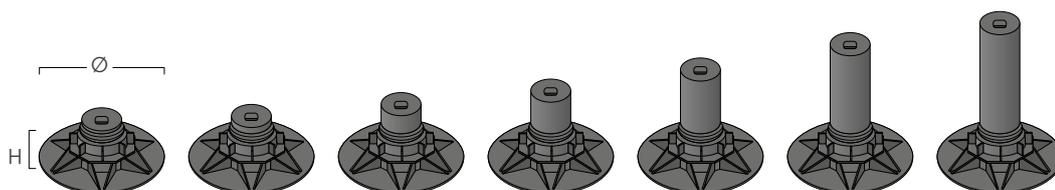

CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


CODICI E DIMENSIONI SUP-L

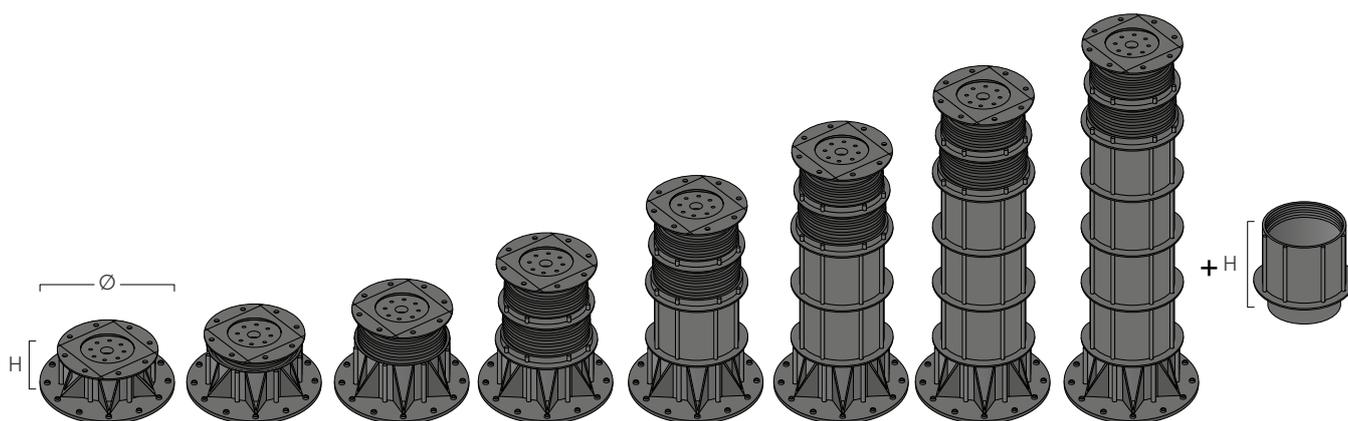

CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

INSTALLAZIONE SUP-S

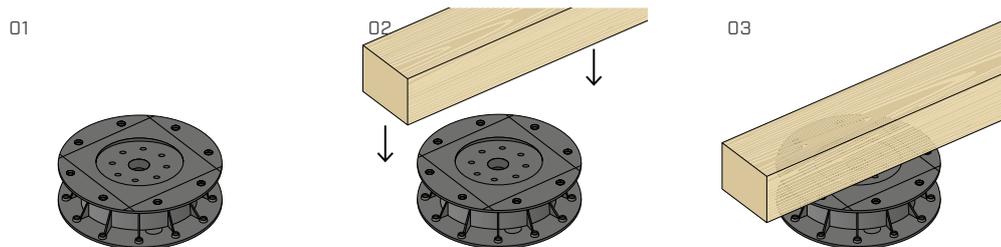


È possibile appoggiare semplicemente il listello al supporto SUP-S oppure fissarlo con viti KKF diametro 4,5 mm.

INSTALLAZIONE SUP-S CON TESTINA SUPSLHEAD1

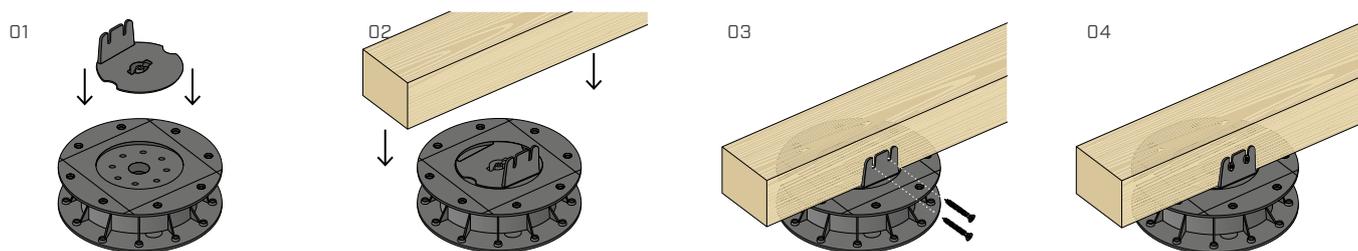


Posizionare la testina SUPSLHEAD1 sul supporto SUP-S e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD2

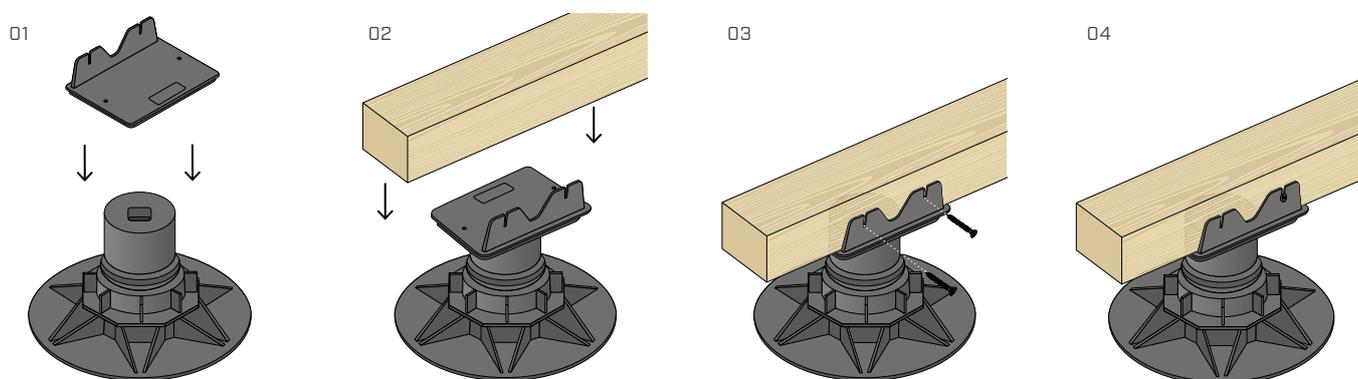


Posizionare la testina SUPMHEAD2 sul supporto SUP-M e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD1

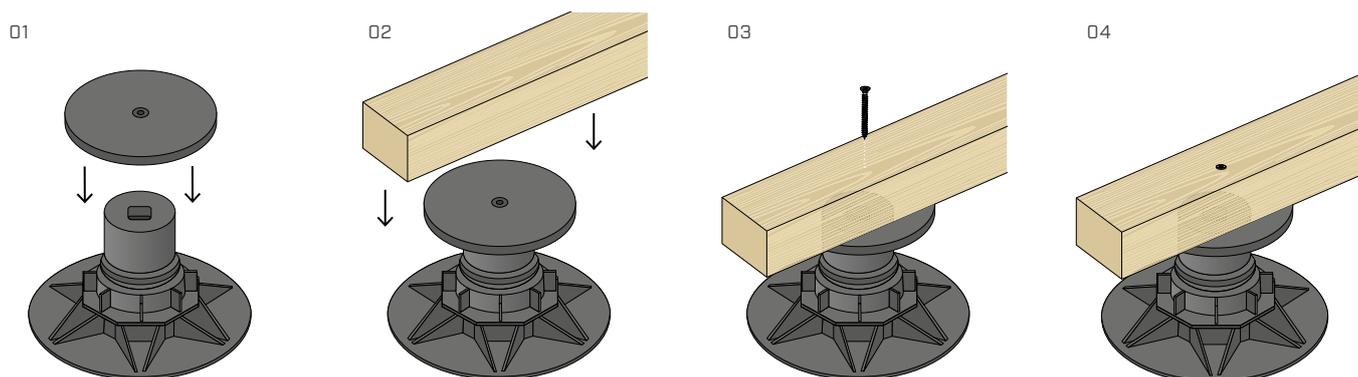


Posizionare la testina SUPMHEAD1 sul supporto SUP-M e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPSLHEAD1

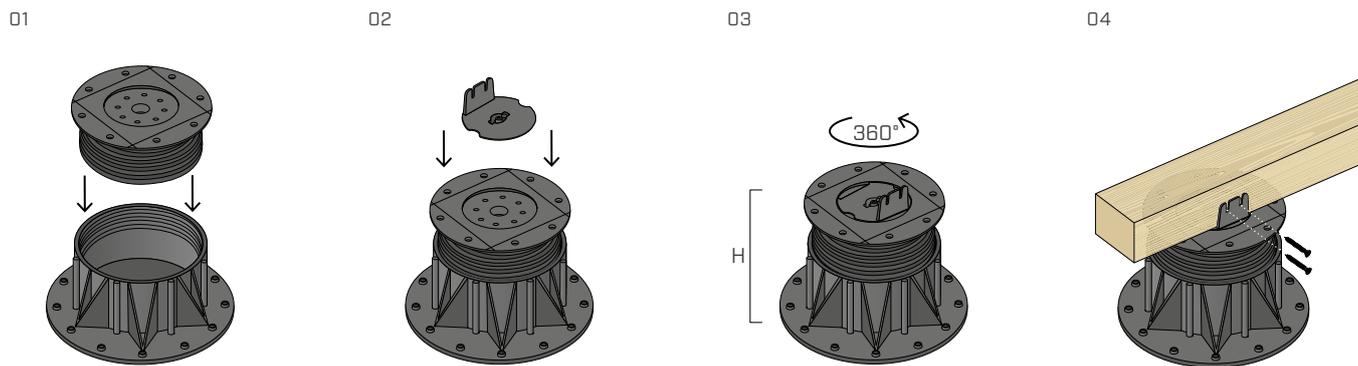


Posizionare la testina SUPSLHEAD1 sul supporto SUP-L , regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPSLHEAD1

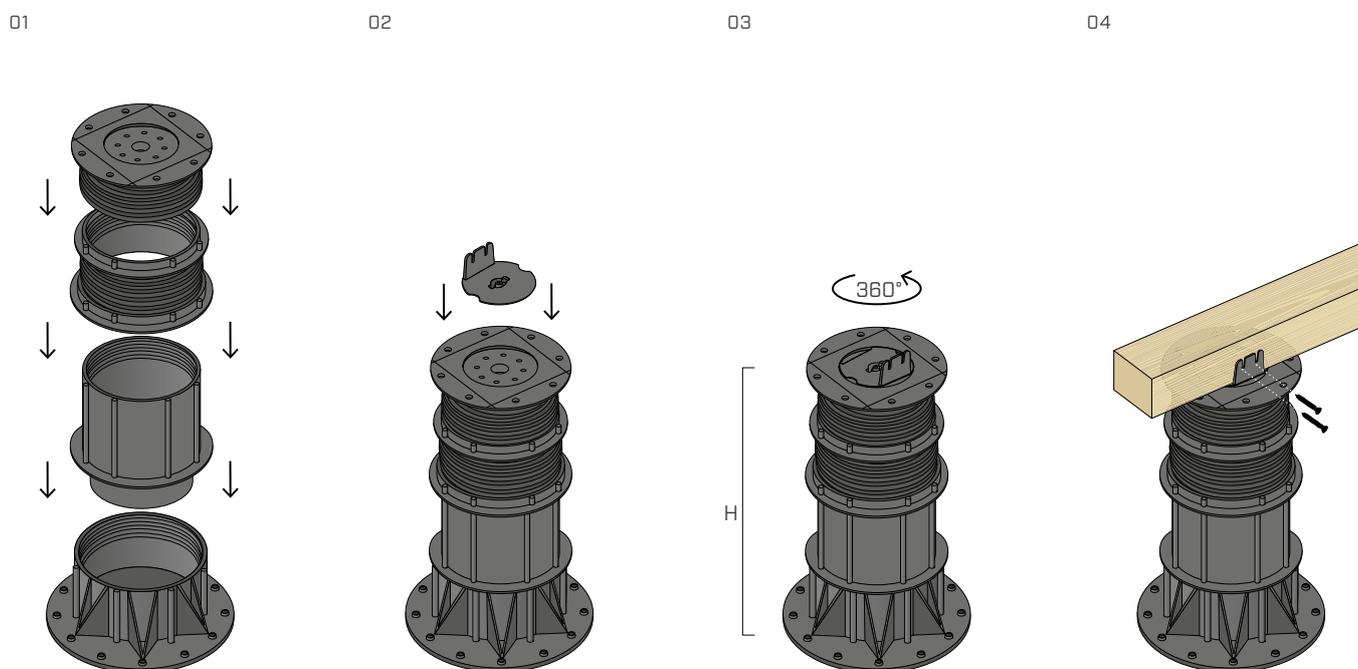

Aggiungere la prolunga SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente posizionare la testina SUPSLHEAD1. Regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

CODICI E DIMENSIONI FISSAGGIO

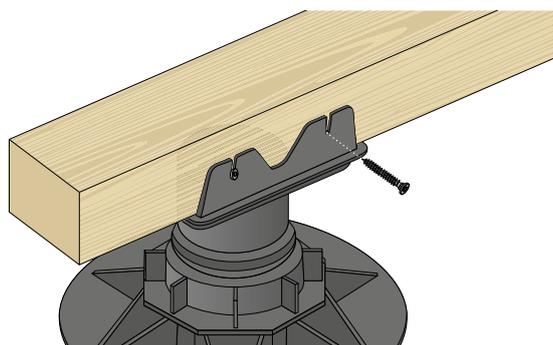

KKF AISI410



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200