

SILENT UNDERFLOOR

STRISCIA RESILIENTE PER SOTTOLISTELLI DI PAVIMENTAZIONI E CONTROPARETI

ADESIVO


Profilo adesivo di semplice applicazione, anche con l'ausilio di sbobinatore LIZARD.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Antivibrante per le nervature del pacchetto pavimento.

CONTROPARETI

Ideale anche come nastro punto chiodo per sottostrutture di contropareti.

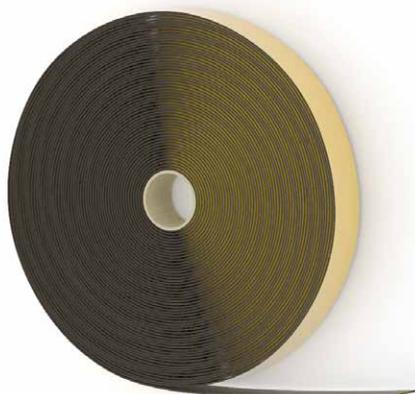

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
SILENTUNDER50	50	30	4,0	5

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Densità	ISO 845-95	140 kg/m ³
Assorbimento acqua	ASTM D1056-00	max 10 %
Invecchiamento con calore e deformazione permanente	167 h a 70 °C	passato
Resistenza allo strappo	ISO 1798-7	400 kN/m ²
Allungamento alla rottura	ISO 1798-7	> 180 %
Resistenza a compressione :		
25 % di compressione	ASTM D1056-00	40 kPa
50 % di compressione	ASTM D1056-00	105 kPa
50 % 22 h: +20 °C	-	35 %
Temperatura massima di utilizzo:		
in continuo	-	- 40 / +85 °C
intermittente	-	100 °C
Resistenza all'aria + UV	-	eccellente

DURATURO

Grazie alla sua mescola, risulta stabile nel tempo. Non teme attacchi chimici ed è impermeabile all'acqua.

MATERIALE

EPDM espanso con collante acrilico e liner in carta siliconata. Non contiene sostanze nocive.