

MCS A2 | AISI304

A2
AISI 304

SCHRAUBE MIT UNTERLEGSCHLEIBE FÜR BLECH

INTEGRIERTE BEILAGSCHEIBE


Schraube aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304, mit eingebauter Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304 und EPDM-Dichtung.

EDELSTAHL

Edelstahl A2 | AISI304 garantiert eine hohe Korrosionsfestigkeit. Auch in den Farben Kupfer oder schokoladenbraun erhältlich.



TORX-EINSATZ

Linienkopf mit Torx-Antrieb für eine sichere Befestigung von Blechteilen an Holz oder Putz. Ideal für die Befestigung von Dachrinnen, Blechkrempe an Holz.

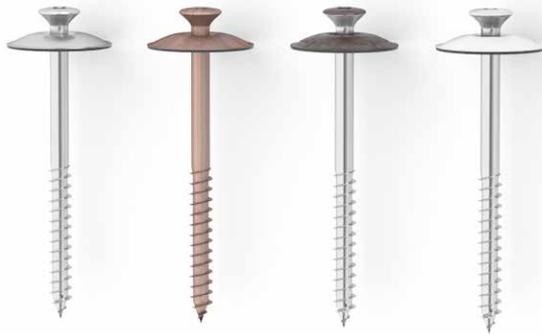

EIGENSCHAFTEN

FOKUS	Unterlegscheibe mit integrierter EPDM-Dichtung
UNTERLEGSCHLEIBE	Edelstahl A2 AISI304
DICHTUNG	EPDM
DURCHMESSER	4,5 mm
LÄNGE	25 bis 120 mm

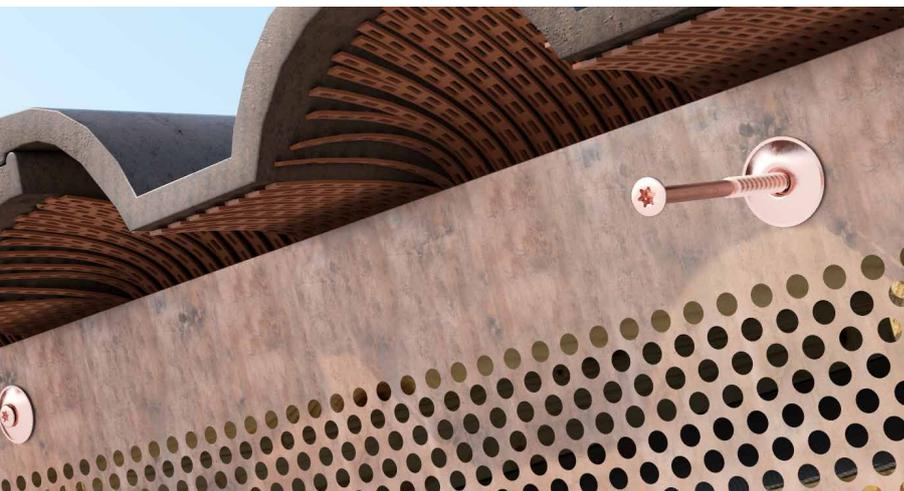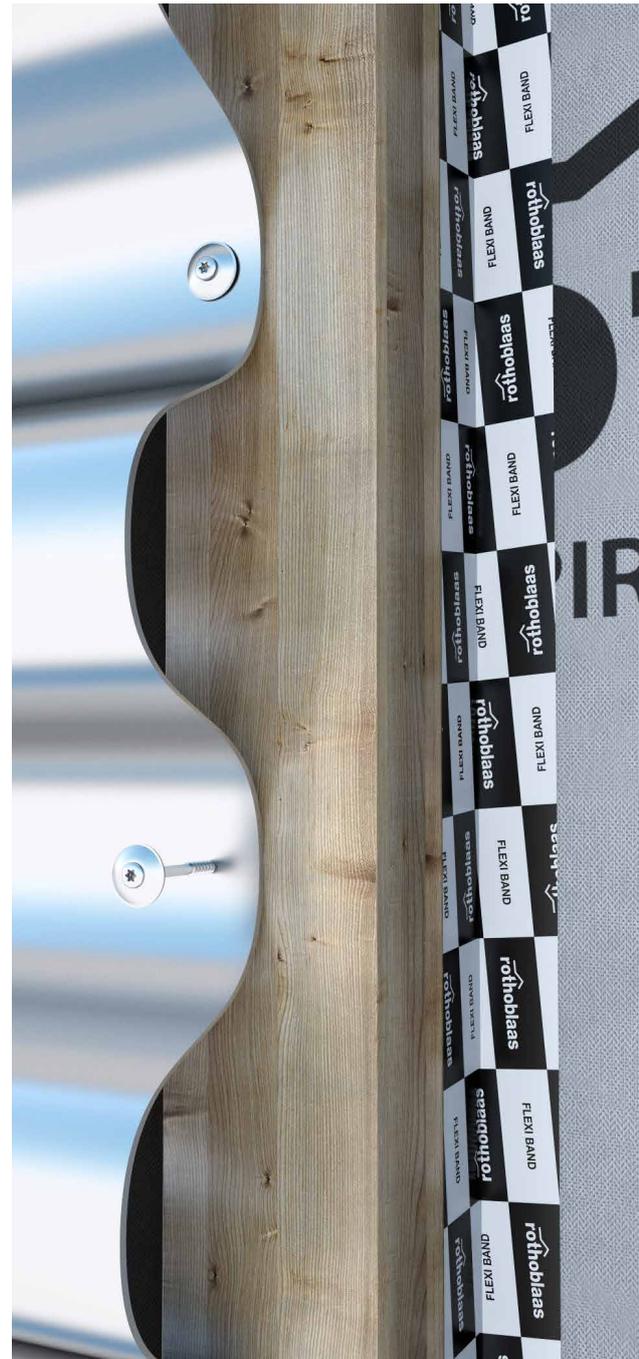


MATERIAL

Edelstahl A2 | AISI304.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendung im Außenbereich mit aggressiven Bedingungen. Geeignet für Nutzungsklassen 1-2-3. Befestigung von Metallgerüstelementen an Unterkonstruktionen aus Holz.

GEOMETRIE

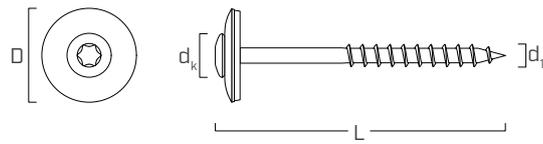

Nenn Durchmesser	d_1	[mm]	4,5
Kopfdurchmesser	d_k	[mm]	8,30
Durchmesser Beilagscheibe	D	[mm]	20,00


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

MCS A2: Edelstahl



d_1 [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	200
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: verkupferte Oberfläche



d_1 [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	200
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - schokoladenbraun



d_1 [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - grauweiß



d_1 [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Stk.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200



LAUBENGÄNGE

Ideal zur Befestigung von Blechkrempen am Holz einer Pergola und an Bauwerken im Außenbereich.