


# TERRA BAND UV

## BUTYL-KLEBEBAND

- Sowohl für Terrassen als auch Fassaden geeignet; schützt das Holz vor Wasser und UV-Strahlung
- Der verstärkte Untergrund aus Aluminium garantiert unbegrenzte UV-Beständigkeit
- Weiches und leicht zu verarbeitendes Band. Die Mischung schließt sich um die Perforationen und bleibt völlig wasserundurchlässig

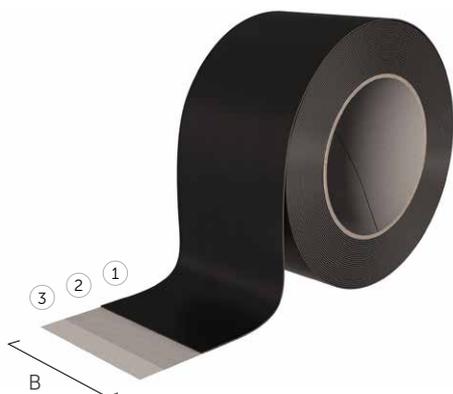

ART.-NR.	B [mm]	L [m]	Stk.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUUV100	100	10	6
TERRAUUV200	200	10	4
TERRAUUV400	400	10	2

Stärke: 0,8 mm



## ZUSAMMENSETZUNG

- ① Trägermaterial: UV-stabile, anthrazitfarbene verstärkte Aluminiumfolie
- ② Klebstoff: Klebendes graues Butylgemisch
- ③ Trennschicht: PE-Folie



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Anfangsklebkraft	ASTM D 2979	8 N
Klebkraft auf Stahl bei 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Vertikale Verschiebung	ISO 7390	0 mm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	UNI EN 1931	2720000
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +90 °C
Anwendungstemperatur	-	0 / +40 °C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	konform
UV-Beständig	-	dauerhaft
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+5 / +40 °C
Lösungsmittel	-	nein
VOC-Emissionen	ISO 16000	30 μg/m <sup>3</sup>
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+

<sup>(1)</sup>Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 99.