

SILENT WALL

SCHALLDÄMMENDE UND ABDICHTENDE BITUMENMATTE, SELBSTKLEBEND

SCHALLDÄMMUNG

Dank seiner Masse und dem hohen Widerstand absorbiert das Produkt bis zu 27 dB.

PRAKTISCH

Schnell und einfach zu verlegen, da selbstklebend. Ohne Nägel, die die Schalleistung beeinträchtigen.

SELBSTKLEBEND

Universal anwendbar, vertikal wie horizontal, da selbstklebend.



ART.-NR. UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	Stk. / b
SILENTWALL	5000	1,0 x 8,5	4,0	8,5	24



HERMETISCH

Luft- und wasserdicht, erfordert keine Nagel-dichtung auch bei Durchdringung dank des speziellen Elastomerplastomerbitumens.







MATERIAL

Kaltselfklebende Bitumen Dichtungsbahn, beidseitig beschichtet mit Polypropylen-Vlies und Silikonfolie schadstofffrei.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	-	4 mm
Flächengewicht	-	5 kg/m ²
Theoretische Schätzung des Schalldämmmaßes der einzelnen Bahn	-	27 dB
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,17 W/mK
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	-	80 m
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	100000
Temperaturbeständigkeit	-	0,02 m ² K/W
Brandverhaltensklasse ⁽¹⁾	UNI 9177	Klasse 1

VERLEGUNGSHINWEISE

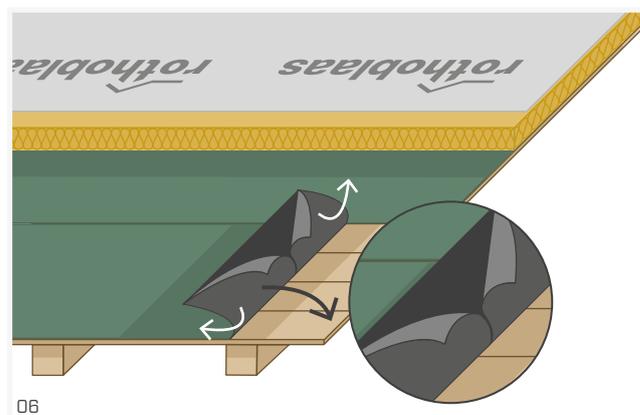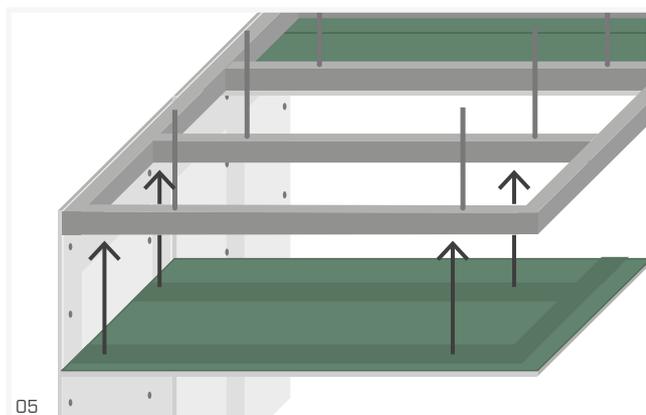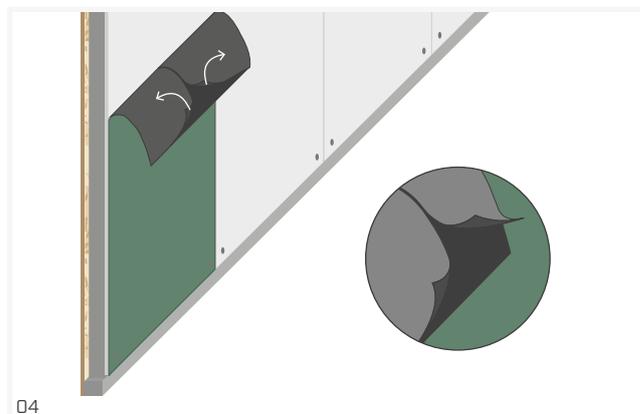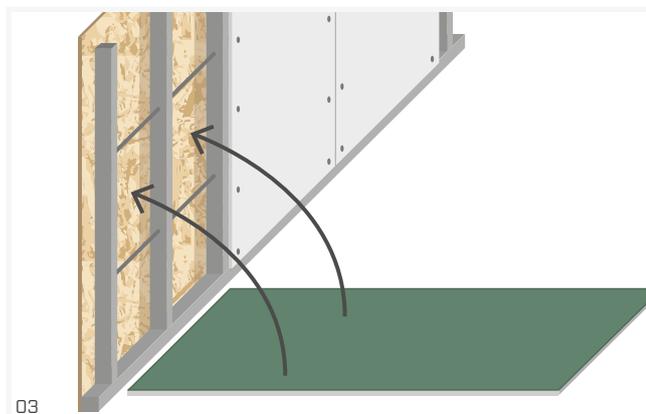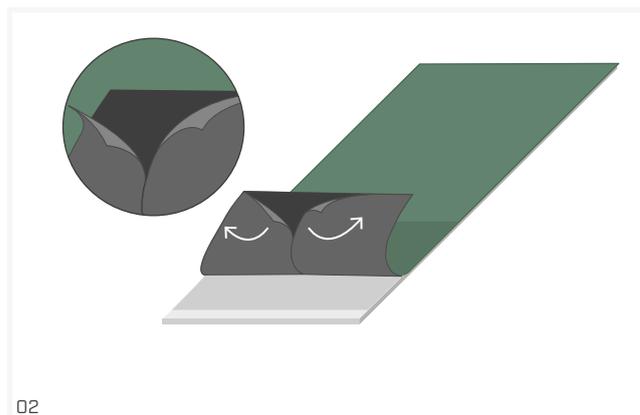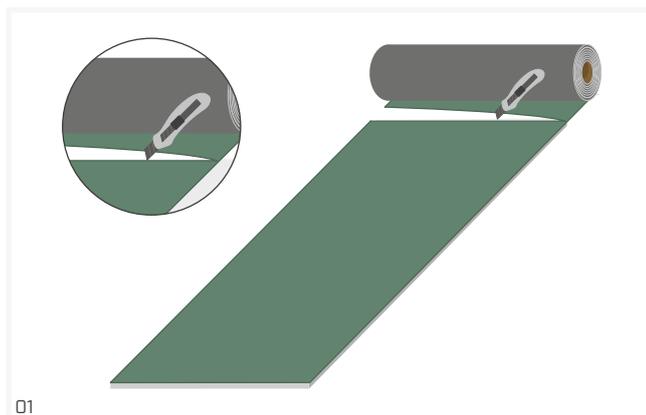

ANMERKUNGEN: ⁽¹⁾ Zertifikat von Istituto Giordano