


CEMENTA OUT

VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

- Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen
- Auch bei der Anwendung in engen Räumen und Ecken kann der PP-Liner ohne Reihrisiko entfernt werden
- Gewebe ideal zum anschließenden Verputzen
- Der leicht abzulösende PP-Liner ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Die Ausführungen mit Vorstanzung gewährleisten eine angenehme Optik, da das Band hinter einer Verkleidung oder Putz versteckt werden kann

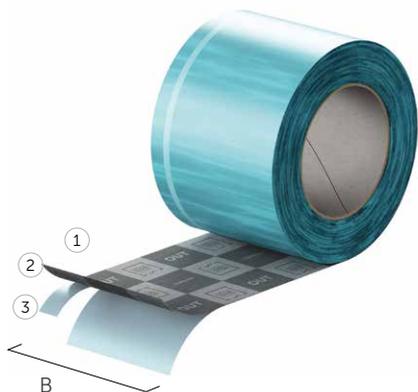

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Stk.
CEMOUT1560	15 / 60	75	25	6
CEMOUT1585	15 / 88	100	25	4
CEMOUT15135	15 / 135	150	25	2

Stärke: 0,7 mm

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägematerial: Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- 2 Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 3 Trennschicht: Leicht ablösbare PP-Folie

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Flächenbezogene Masse	-	ca. 365 g/m ²
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	-	ca. 2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	W1
Dichtheit gegen Schlagregen	-	konform
Luftdichtheit	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
UV-Beständigkeit	-	12 Monate
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
Lösungsmittel	-	nein
EMICODE	Prüfverfahren GEV	EC1 ^{PLUS}
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C
Anwendungstemperatur	-	-10 / +50 °C
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C

⁽¹⁾ Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

