

NAIL BAND

BUTYL-NAGELDICHTBAND



SPEZIELLE BUTYLMISCHUNG

Die Zusammensetzung aus modifiziertem Butyl sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit auch bei thermischer Beanspruchung. Auch für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeignet.

NIEDRIGE TEMPERATUREN

Butyl gewährleistet eine optimale Haftung auf Trägermaterialien unter kalten Umgebungsbedingungen.


TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Zugfestigkeit	EN 14410	25 N/25 mm	5.71 lbf/in
Reißdehnung	EN 14410	> 300%	-
Haftkraft bei 90°	-	≥ 15 N/25 mm	≥ 3.43 lbf/in
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

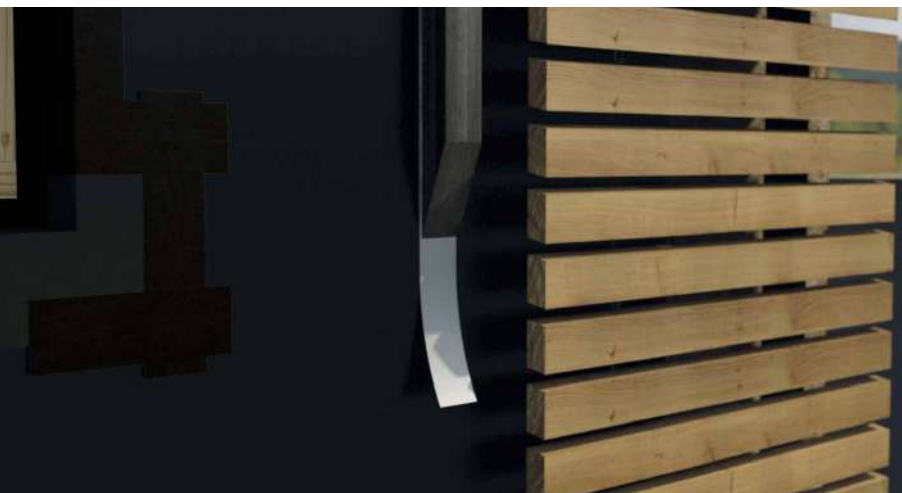

SELBSTDICHTEND

AAufgrund seiner Elastizität dichtet Butyl um die Schraube oder den Nagel herum ab, die zur Befestigung der Latten oder Elemente verwendet werden.

LANGE LEBENSDAUER

Die Butylmischung sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit auch bei thermischer Beanspruchung; Elastizität und Wasserundurchlässigkeit bleiben dauerhaft erhalten.