


# FILLUM

## NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT

- Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur verhindert ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion
- Mithilfe des Abwicklers LIZARD ist das direkte Aufbringen auf den Holzplatten schnell und einfach

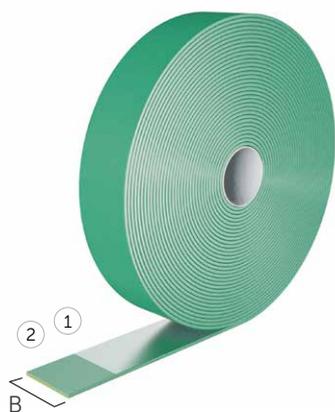

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	Stk.
FILLUM550	50	5	10	6

## ZUSAMMENSETZUNG

- ① Trägermaterial: PE-Schaum
- ② Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Zugfestigkeit	EN 1939	Materialversagen
Wärmebeständigkeit	-	-30 / +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-	≥ +5 °C
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	nein

<sup>(1)</sup> Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.



VERBINDER  
UND WINKEL

PFOSTTRÄGER

SCHRAUBEN UND  
BEFESTIGUNGEN  
FÜR TERRASSEN

HOLZBAUSCHRAUBEN

SCHRAUBEN  
FÜR METALL

CHEMISCHE UND  
METALLDÜBEL

BOLZEN UND  
GEWINDESTANGEN

SCHALLDÄMMUNG

DICHTUNGSMITTEL,  
BÄNDER  
UND PROFILE

ELEMENTE FÜR DACH

BAHNEN

WERKZEUGE