


COMPRIMO

SELBSTAUSDEHNENDES DICHUNGSBAND

- Nach der Ausdehnung bleibt es elastisch und über die Zeit unverändert; auf diese Weise wird der Schutz vor Wasser, Staub und Wind gewährleistet
- Es hat die strengsten Schadstoffemissionsprüfungen bestanden, die ein sicheres Verlegen auch in Innenräumen gewährleisten
- Lieferung mit Kunststoffkern, der die Feuchtigkeitsaufnahme während der Bauphasen verhindert, die sonst zu einer Quellverformung führen könnte



BG 1

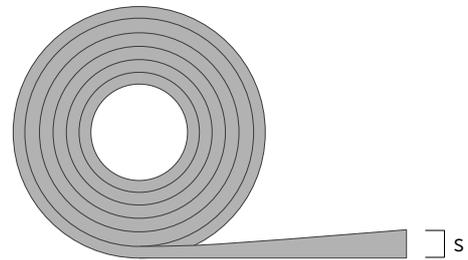

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]		L [m]	Stk.
COMPRIMO20920	20	9	20	4	24

ZUSAMMENSETZUNG

Elastischer Polyurethanschaum mit Additiven

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Klassifizierung	DIN 18542	BG 1
Luftdichtheit	EN 12114	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^0)$
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	$\geq 750 \text{ Pa}$
UV- und Witterungsbeständigkeit	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1
Anpassungsfähigkeit mit anderen Baumaterialien	DIN 18542	Entspricht Klasse BG 1
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN ISO 12572	$< 0,5 \text{ m}$
Brandverhalten	DIN 4102-1	Klasse B1
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	$\leq 0,043 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Wärmebeständigkeit	-	$-30 / +90 \text{ }^\circ\text{C}$
Verarbeitungstemperatur	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	$+1 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.