



# SCA-HT

## SENKKOPFSCHRAUBE

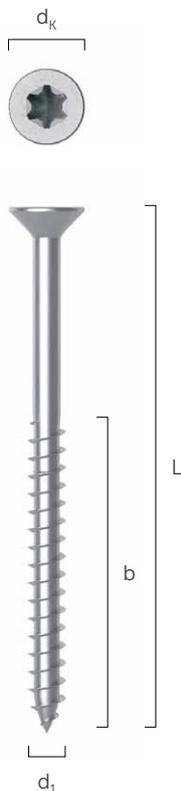


- Einfache Geometrie, für eine gute Leistung bei geringen Kosten
- Glatter Unterkopf, ideal zur Befestigung von Klemmverschlüssen und Scharnieren aus Edelstahl
- Verwendung im Außenbereich mit aggressiven Bedingungen. Geeignet für Nutzungsklassen 1-2-3
- Montagen auf Holzbrettern von Dichte < 470 kg/m<sup>3</sup> (ohne Vorbohrung) und < 570 kg/m<sup>3</sup> (mit Vorbohrung)

**MATERIAL:** Austenitischer Edelstahl A2 | AISI304

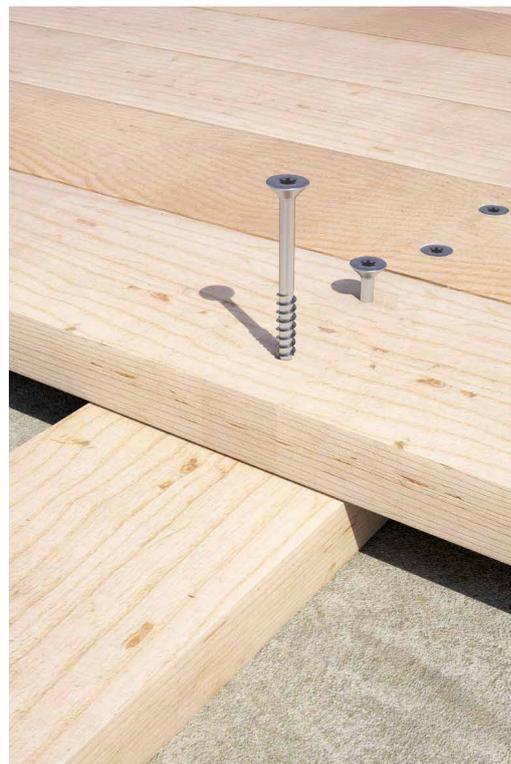

A maximale Klemmdicke



d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk.
4 TX 20	8,00	SCA440H	40	24	16	200
		SCA450H	50	30	20	200
4,5 TX 20	9,00	SCA4550H	50	30	20	200
		SCA4560H	60	36	24	200
5 TX 25	10,00	SCA550H	50	30	20	200
		SCA560H	60	36	24	200
		SCA570H	70	42	28	200
		SCA580H	80	48	32	100

# SCA-HT BUCKET


## SCHRAUBENEIMER 1000

- Praktische Packung mit 1000 Stück
- Die Konfektion garantiert Regenbeständigkeit
- Strapazierfähige, schlagfeste und wiederverwendbare PET-Kunststoffbox



d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk.
5 TX 25	10,00	SCABUC560H	60	36	24	1000
		SCABUC570H	70	42	28	1000

## GEOMETRIE

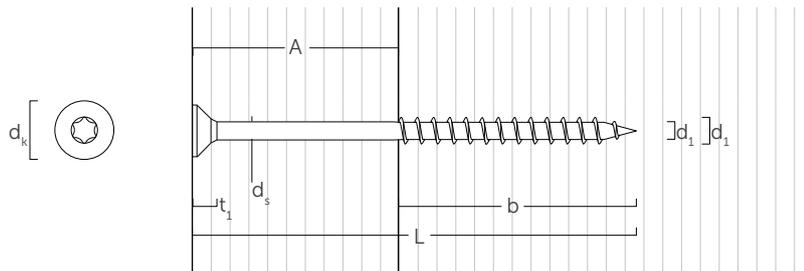

Nennendurchmesser	$d_1$	[mm]	4	4,5	5
Kopfdurchmesser	$d_k$	[mm]	8,00	9,00	10,00
Kerndurchmesser	$d_2$	[mm]	2,55	2,80	3,40
Schaftdurchmesser	$d_s$	[mm]	2,75	3,15	3,65
Kopfstärke	$t_1$	[mm]	3,80	4,25	4,65
Vorbohrdurchmesser <sup>(1)</sup>	$d_v$	[mm]	2,50	3,00	3,00

<sup>(1)</sup>Bei Materialien mit hoher Dichte ist je nach Holzart das Vorbohren empfehlenswert.