

SILENT UNDERFLOOR

TIRA RESILIENTE PARA RASTRELES DE BASE EN SUELOS Y TRASDOSADOS

ADHESIVO


Banda adhesiva de fácil aplicación, también con la ayuda de un desbobinador LIZARD.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Antivibrador para los refuerzos del paquete pavimento.

TRASDOSADOS

Ideal también como cinta punto clavo para estructuras de base de trasdosados.

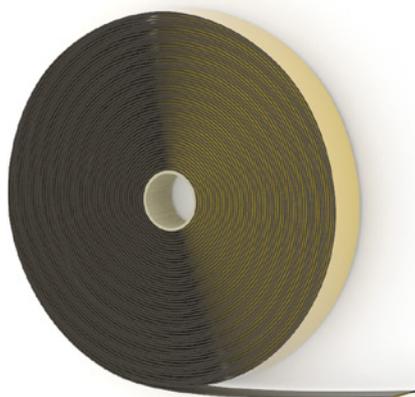

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	s [mm]	un.
SILENTUNDER50	50	30	4,0	5

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Normativa	Valor
Densidad	ISO 845-95	140 kg/m ³
Absorción de agua	ASTM D1056-00	máx. 10 %
Envejecimiento con calor y deformación permanente	167 h a 70 °C	pasado
Resistencia al desgarro	ISO 1798-7	400 kN/m ²
Elongación a la rotura	ISO 1798-7	> 180 %
Resistencia a la compresión:		
25 % de compresión	ASTM D1056-00	40 kPa
50 % de compresión	ASTM D1056-00	105 kPa
50 % 22 h: +20 °C	-	35 %
Temperatura máxima de uso:		
ininterrumpidamente	-	- 40 / +85 °C
intermitente	-	100 °C
Resistencia al aire + UV	-	excelente

DURADERO

Gracias a su mezcla, resulta estable con el paso del tiempo. Resistente a las agresiones químicas e impermeable al agua.

MATERIAL

EPDM expandido con adhesivo acrílico y liner de papel siliconado. No contiene sustancias nocivas.