

SILENT UNDERFLOOR

BANDE RÉSILIENTE POUR SOUS-LITEAUX DES PLANCHERS ET CONTRE-PAROIS

ADHÉSIF


Profil adhésif simple à appliquer, en particulier à l'aide d'un dérouleur LIZARD.

ISOLATION ACOUSTIQUE

Anti-vibrant pour les nervures de l'ensemble du sol.

CONTRE-PAROIS

Idéal aussi comme ruban point clou pour sous-structures de contre-parois.

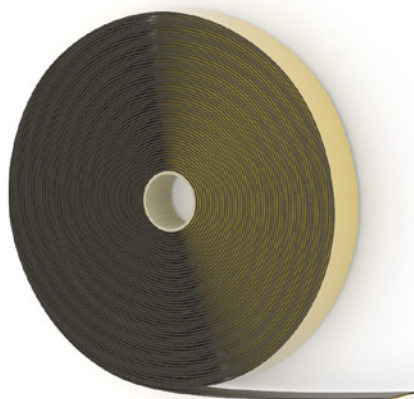

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pc.
SILENTUNDER50	50	30	4,0	5

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Norme	Valeur
Densité	ISO 845-95	140 kg/m ³
Absorption eau	ASTM D1056-00	max 10 %
Vieillessement avec la chaleur et déformation permanente	167 h à 70°C	passé
Résistance au déchirement	ISO 1798-7	400 kN/m ²
Éirement à la rupture	ISO 1798-7	> 180 %
Résistance à la compression :		
25 % de compression	ASTM D1056-00	40 kPa
50 % de compression	ASTM D1056-00	105 kPa
50 % 22 h : +20 °C	-	35 %
Température maximale d'utilisation :		
en continu	-	- 40 / +85 °C
intermittent	-	100 °C
Résistance à l'air + UV	-	excellente

DURABLE

Grâce à son mélange, il est stable dans le temps. Ne craint pas les attaques chimiques et est imperméable à l'eau.

MATÉRIAU

EPDM expansé avec colle acrylique et liner en papier siliconé. Ne contient pas de substances nocives.