


CROCHETS POUR TUILE

TILE STOP S

CROCHETS PRÉFORMÉS EN S POUR TUILE CANAL

- Ils évitent le glissement des toitures
- Ils s'installent à sec
- Encastrement rapide et sûr
- Ils évitent la pose avec mousse ou mortier conformément à la norme UNI 9460
- Large gamme de matériaux et mesures disponibles

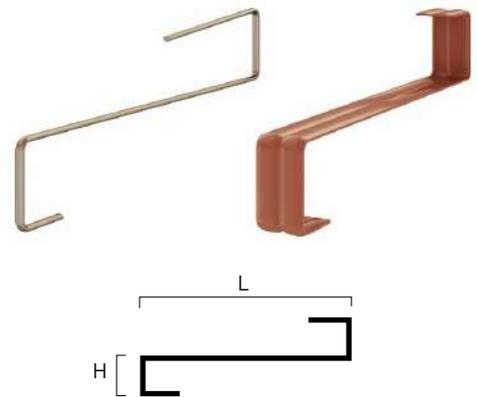

CODES ET DIMENSIONS

CODE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	matériau	couleur	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	acier AISI 204	acier	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	acier AISI 204	acier	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	acier AISI 204	acier	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	acier AISI 204	acier	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	tôle prépeinte	rouge sienne	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	tôle prépeinte	rouge sienne	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	tôle prépeinte	rouge sienne	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	tôle prépeinte	rouge sienne	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	tôle prépeinte	marron	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	tôle prépeinte	marron	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	ruban inox	cuivre	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	ruban inox	cuivre	-	50

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 04 05.

CONSEILS DE POSE

