

SILENT WALL

FEUILLE PHONO-IMPÉDANTE ET IMPERMÉABILISANTE BITUMINEUSE AUTOCOLLANTE

RÉDUCTION DU BRUIT

Grâce à sa masse et à sa résistance élevée, le produit absorbe jusqu'à 27 dB.

PRATIQUE

Grâce au bitume auto-adhésif, la pose du produit est rapide et précise. Sans clous pouvant interférer dans la performance acoustique.

AUTO-ADHÉSIF

Idéal pour la pose sur des surfaces planes et verticales grâce à son auto-adhérence.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	pc. / b
SILENTWALL	5000	1,0 x 8,5	4,0	8,5	24



HERMÉTIQUE

Imperméable à l'eau et à l'air, il ne requiert pas l'emploi de point clou en cas de perforation, grâce au bitume élasto-plastomère spécial.







MATÉRIAU

Monocouche en bitume élasto-plastomère auto-adhésive revêtue sur un côté de tissu non tissé en polypropylène et film siliconé. Ne contient pas de substances nocives.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Norme	Valeur
Épaisseur	-	4 mm
Masse aréique	-	5 kg/m ²
Estimation théorique du pouvoir phono-isolant de chaque gaine	-	27 dB
Conductivité thermique (λ)	-	0,17 W/mK
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	-	80 m
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)	-	100000
Résistance thermique	-	0,02 m ² K/W
Classe d'inflammabilité ⁽¹⁾	UNI 9177	classe 1

■ INDICATIONS POUR LA POSE

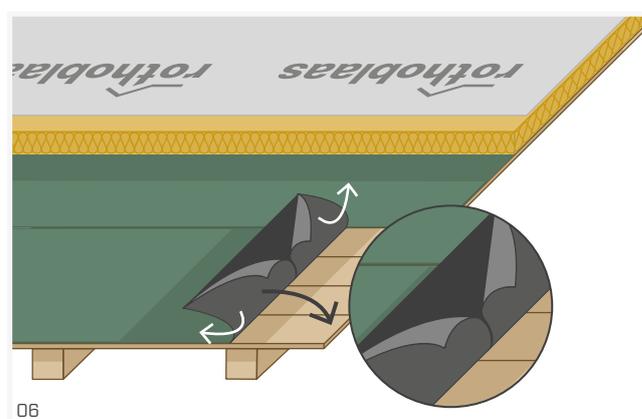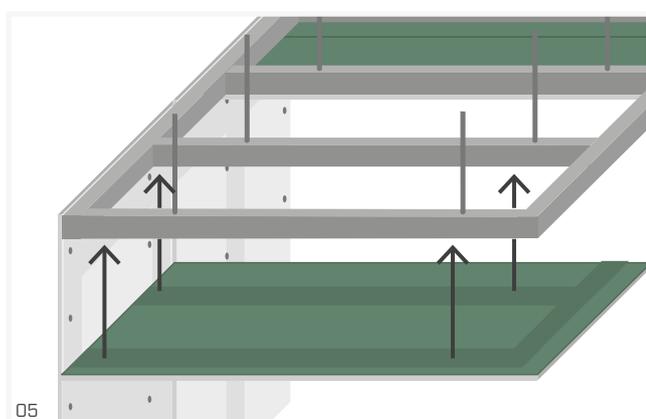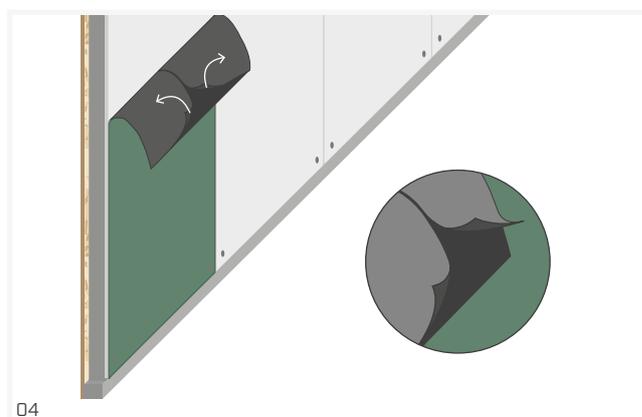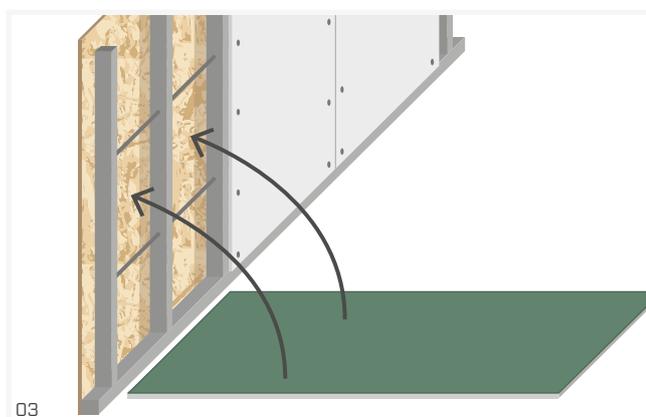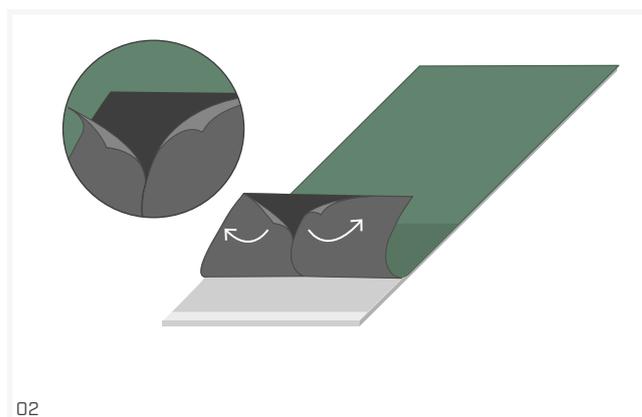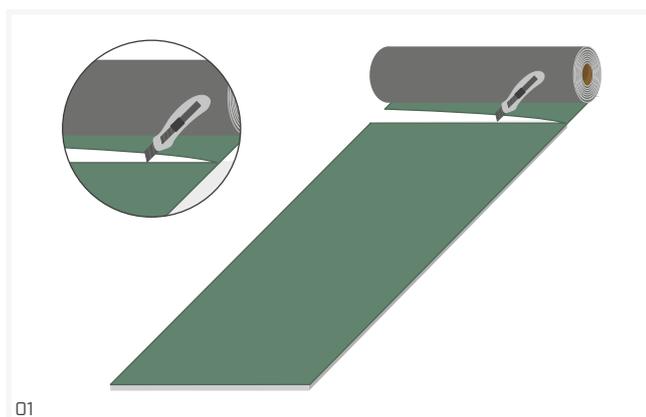

REMARQUES : ⁽¹⁾ Certificat de l'organisme Istituto Giordano