

P-NEX

ANCORANTE QUÍMICO À BASE DE POLIÉSTER SEM ESTIRENO

- CE opção 7 para betão não fissurado
- Uso certificado para alvenaria em materiais cheios e semicheios (categoria de uso b, c, d)
- Certificado para uso em blocos de betão celular autoclavado (AAC)
- Conforme os requisitos LEED, IEQ Credit 4.1
- Classe A+ de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) em ambientes habitados
- Betão seco, molhado ou com furos submersos



CÓDIGO	formato [mL]	pçs
PNEX300	300	13
PNEX420	420	12

Vencimento a partir da data de produção: 12 meses para 300 mL, 18 meses para 420 mL. Temperatura de armazenagem compreendida entre +5 e 25 °C. Bico incluído na embalagem.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

CÓDIGO	descrição	pçs
STING	bico de substituição para cartuchos de 300 e 400 ml	1

PRODUTOS RELACIONADOS



MAMMOTH

PISTOLA ESPECIAL PARA
CARTUCHOS DE 400 mL



FLY

PISTOLA PROFISSIONAL
PARA CARTUCHOS DE
310 mL



INA


BARRA ROSCADA CL. 5.8
COM PORCA E ANILHA




IHM | IHP

BUCHAS PARA
MATERIAIS CAVERNOSOS


MONTAGEM BETÃO

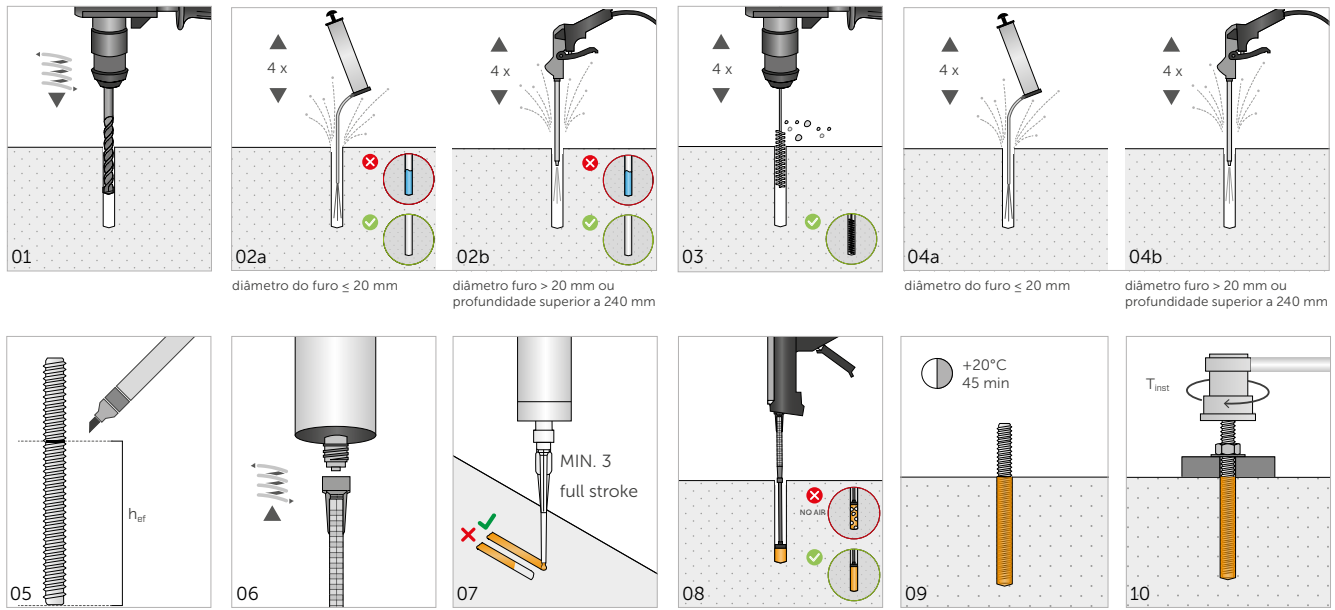

ALVENARIA PLENA


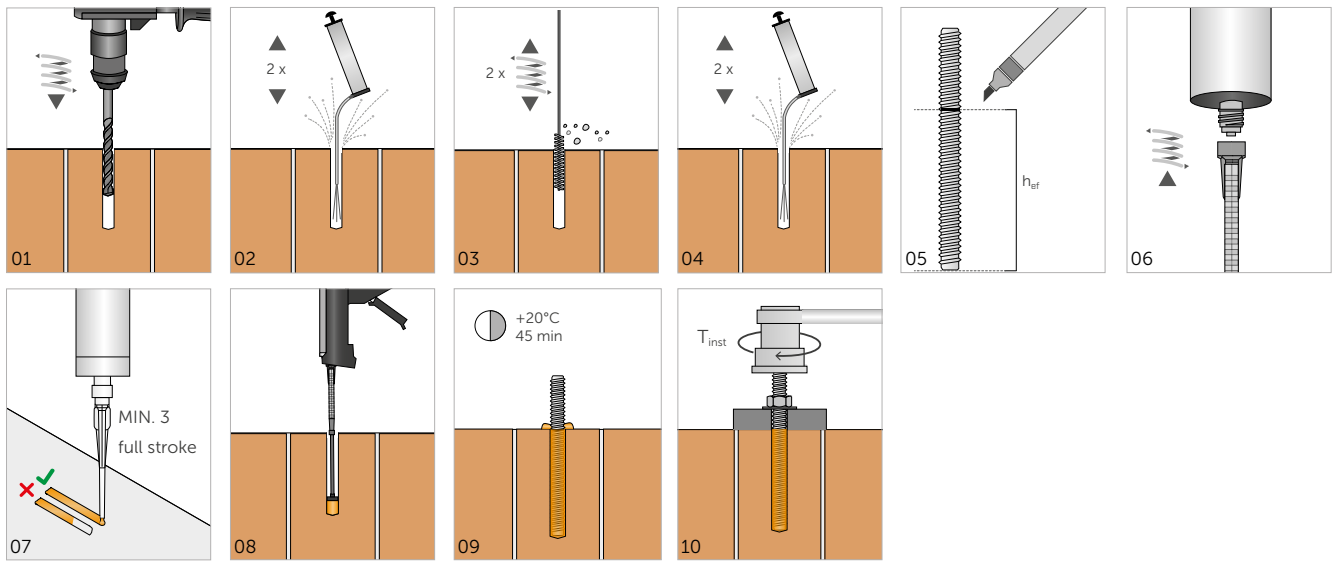


ALVENARIA FURADA

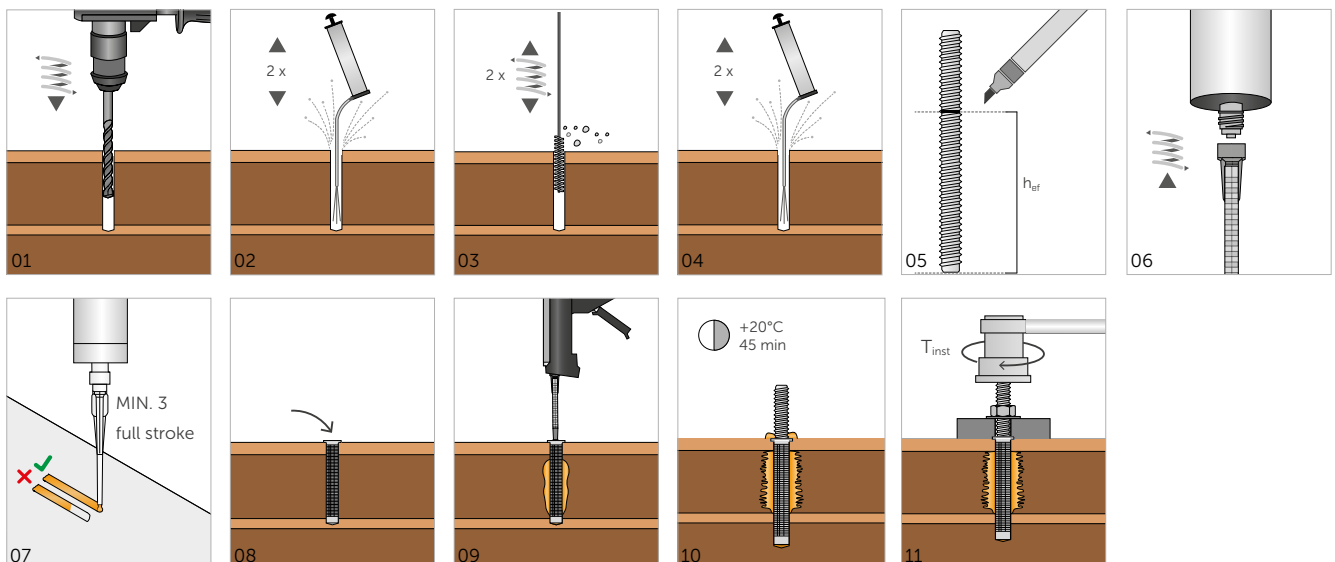

INSTALAÇÃO

- d** diâmetro do ancorante
- d₀** diâmetro do furo no suporte de betão
- h_{ef,min}** profundidade efectiva de ancoragem
- d_f** diâmetro do furo no elemento a fixar
- T_{inst}** torque de aperto máximo
- L** comprimento do ancorante
- t_{fix}** espessura máxima fixável
- h₁** profundidade mínima do furo



	d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d₀	[mm]		10	12	14	18	24	28
h_{ef,min}	[mm]		60	60	70	80	90	96
h_{ef,max}	[mm]		160	200	240	320	400	480
d_f	[mm]		9	12	14	18	22	26
T_{inst}	[Nm]		10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Entre-eixo mínimo	s_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Distância mínima da borda	c_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Espessura mínima do suporte de betão	h_{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

Para entre-eixos e distâncias inferiores àqueles críticos, haverá reduções nos valores de resistência em razão dos parâmetros de instalação.

TEMPOS E TEMPERATURAS DE MONTAGEM

temperatura do suporte	temperatura do galão	tempo de manufacturabilidade	espera de aplicação da carga
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

(*) Temperatura não permitida para alvenaria.

Classificação componente A: Skin Sens. 1. May cause an allergic skin reaction.
 Classificação componente B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction.

VALORES ESTÁTICOS CARACTERÍSTICOS

Válidos para uma única barra roscada (tipo INA ou MGS) quando instaladas em betão C20/25 com armadura esparsa considerando o espaçamento, a distância da borda e a espessura do betão de base como parâmetros não limitantes.

BETÃO NÃO FISSURADO

TRAÇÃO

barra	$h_{ef,standard}$ [mm]	$N_{Rk,p}^{(1)}$ [kN]				$h_{ef,max}$ [mm]	$N_{Rk,s}^{(2)}$ [kN]			
		aço 5.8	γ_{Mp}	aço 8.8	γ_{Mp}		aço 5.8	γ_{Ms}	aço 8.8	γ_{Ms}
M8	80	17,1	1,8	17,1	1,8	160	1,5	18	1,5	29
M10	90	22,6		22,6		200		29		46
M12	110	33,2		33,2		240		42		67
M16	128	51,5		51,5		320		79		125
M20	170	85,5		85,5		400		123		196
M24	210	126,7		126,7		480		177		282

CORTE

barra	h_{ef} [mm]	$V_{Rk,s}^{(2)}$ [kN]			
		aço 5.8	γ_{Ms}	aço 8.8	γ_{Ms}
M8	≥ 60	9	1,25	15	1,25
M10	≥ 60	15		23	
M12	≥ 70	21		34	
M16	≥ 80	39		63	
M20	≥ 100	61		98	
M24	≥ 125	88		141	

factor de incremento para $N_{Rk,p}^{(3)}$		
ψ_c	C25/30	1,04
	C30/37	1,08
	C40/50	1,15
	C50/60	1,19

NOTAS

- (1) Rutura combinada pull-out e falha do betão.
- (2) Modalidade de rutura do material de aço.
- (3) Fator de incremento para a resistência à tração (excluindo rutura do material em aço), válido na presença de betão não fissurado.

PRINCÍPIOS GERAIS

- Os valores característicos são calculados de acordo com ETA-21/0894.
- Os valores de projeto são obtidos a partir dos valores característicos, desta forma: $R_d = R_k/\gamma_M$. Os coeficientes γ_M são apresentados na tabela em função da modo de rutura e de acordo com os certificados de produto.
- Para o cálculo de ancorantes com entre-eixos reduzidos, próximos à borda ou para a fixação sobre betão de classe de resistência superior ou de espessura reduzida ou com armadura densa, ver o documento ETA.