


SAR

PARAFUSO AUTO-PERFORANTE PARA AÇO DE CABEÇA SEXTAVADA

- Broca auto-perfurante com geometria de respiro para uma excelente capacidade de perfuração (até 6 mm em aço)
- Rosca auto-roscante para aço e cabeça sextavada com anilha falsa SW 10
- Parafuso de aço carbonitrado com tratamento galvânico e galvanização branca

MATERIAL: aço endurecido com galvanização branca

Zn
ELECTRO
PLATED


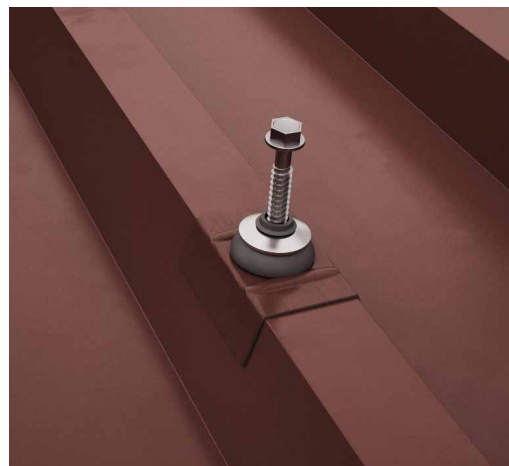


d ₁ [mm]	d _{UK} [mm]	CÓDIGO	L [mm]	A [mm]	A ₂ [mm]	pçs
6,3 SW 10	12,50	SAR6360	60	min. 0 ÷ máx. 48	máx. 39	100
		SAR6370	70	min. 14 ÷ máx. 58	máx. 49	100
		SAR6380	80	min. 24 ÷ máx. 68	máx. 59	100
		SAR63100	100	min. 44 ÷ máx. 88	máx. 79	100
		SAR63120	120	min. 64 ÷ máx. 108	máx. 99	100
		SAR63140	140	min. 84 ÷ máx. 128	máx. 119	100
		SAR63160	160	min. 104 ÷ máx. 148	máx. 139	100
		SAR63180	180	min. 124 ÷ máx. 168	máx. 159	100
		SAR63200	200	min. 144 ÷ máx. 188	máx. 179	100

GEOMETRIA

A pacote fixável

A₂ pacote máximo fixável com WBAZ

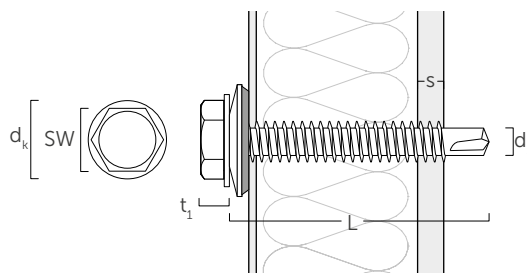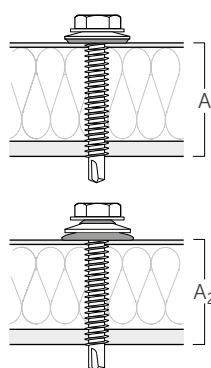

diâmetro nominal	d ₁	[mm]	6,3
diâmetro da cabeça	d _k	[mm]	12,5
medida da chave	SW		SW10
espessura da cabeça	t ₁	[mm]	6,30
espessura máxima perfuração	s	[mm]	6,0