


CEMENTA OUT

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

- A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies
- Mesmo quando aplicado em espaços e cantos apertados, o liner de PP pode ser removido sem risco de ruturas
- Tecido técnico ideal para ser estucado posteriormente
- O liner em PP de libertação fácil permite uma colocação fácil e rápida. As versões com pré-corte garante um excelente resultado estético graças à possibilidade de esconder a fita atrás do revestimento ou do reboco

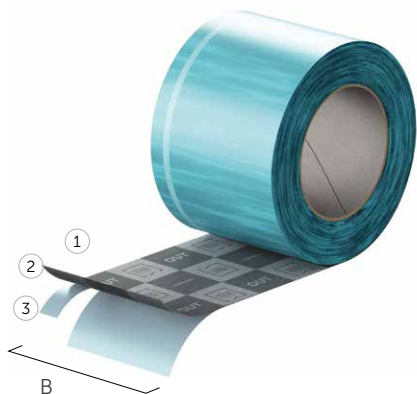

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pçs
CEMOUT1560	15 / 60	75	25	6
CEMOUT1585	15 / 88	100	25	4
CEMOUT15135	15 / 135	150	25	2

Espessura: 0,7 mm

COMPOSIÇÃO

- ① **suporte:** membrana transpirante de PP com duas camadas
- ② **colante:** dispersão acrílica sem solventes
- ③ **camada de separação:** película em PP de libertação fácil

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
gramagem	-	aprox. 365 g/m ²
transmissão do vapor de água (Sd)	-	aprox. 2 m
impermeabilidade à água	-	W1
estanquidade à chuva forte	-	conforme
impermeabilidade ao ar	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})
resistência aos raios UV	-	12 meses
reação ao fogo	EN 13501-1	classe E
presença de solventes	-	não
EMICODE	procedimento de teste GEV	EC1 ^{PLUS}
resistência térmica	-	-30 / +80 °C
temperaturas de aplicação	-	-10 / +50 °C
temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto.

