ноі



 $d_1$ 

**A** espessura máxima fixável

## **TPP**

## PARAFUSO DE CABEÇA PEQUENA

- A cabeça reduzida com um ângulo de 60° assegura um efeito oculto e uma fácil inserção mesmo em pequenas espessuras, sem criar aberturas na madeira
- Ideal para utilizar nas fugas para a fixação de ripas ou de elementos de pequenas dimensões
- Parafuso em aço ao carbono com eletrogalvanização branca




**MATERIAL**: aço carbónico com zincagem galvânica branca





d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>K</sub> [mm]	CÓDIGO	L [mm]	<b>b</b> [mm]	A [mm]	pçs
	5,75	TPP3530	30	20	10	500
3,5		TPP3540	40	26	14	500
TX 10		TPP3550	50	34	16	500
		TPP3560	60	40	20	500

## GEOMETRIA

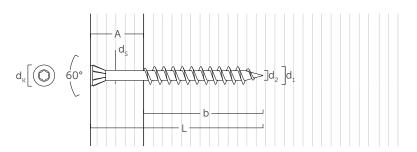

diâmetro nominal	$d_1$	[mm]	3,5
diâmetro da cabeça	$d_{K}$	[mm]	5,75
diâmetro do núcleo	d <sub>2</sub>	[mm]	2,30
diâmetro da haste	d <sub>S</sub>	[mm]	2,65
espessura da cabeça	t <sub>1</sub>	[mm]	4,00
diâmetro do pré-furo <sup>(1)</sup>	d <sub>V</sub>	[mm]	2,0

<sup>(1)</sup> Pré-furo válido para madeira de coníferas (softwood).