


TERRA BAND UV


FITA ADESIVA BUTÍLICA

- Pode ser utilizada tanto em terraços, como em fachadas, protege as ripas de madeira da água e dos raios UV
- O suporte em alumínio reforçado fornece resistência ilimitada aos raios UV
- Fita macia e facilmente maleável. A mistura fecha-se nas perfurações permanecendo perfeitamente impermeável

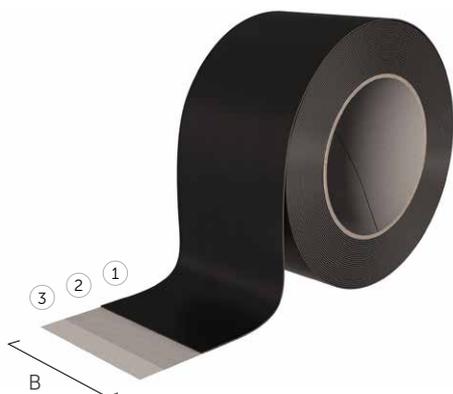

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	pçs
DECKUV75	75	10	8
TERRAUV100	100	10	6
TERRAUV200	200	10	4
TERRAUV400	400	10	2

Espessura: 0,8 mm

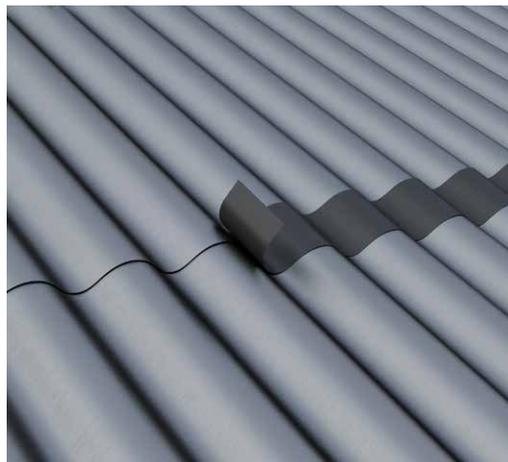

COMPOSIÇÃO

- 1 suporte: película de alumínio reforçado na cor antracite estável aos UV
- 2 colante: composto butílico adesivo cinzento
- 3 camada de separação: película em PE



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valores
aderência inicial	ASTM D 2979	8 N
adesividade em aço a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
deslizamento vertical	ISO 7390	0 mm
resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
alongamento na rutura MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
fator de resistência ao vapor de água (μ)	UNI EN 1931	2720000
reação ao fogo	EN 13501-1	classe E
resistência térmica	-	-30 / +90 °C
temperaturas de aplicação	-	0 / +40 °C
impermeabilidade à água	-	conforme
resistente aos raios UV	-	permanente
temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C
presença de solventes	-	não
emissões VOC	ISO 16000	30 µg/m ³
classificação VOC francesa	ISO 16000	A+

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses. Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 99.