

# MCS A2 | AISI304

A2  
AISI 304

## PARAFUSO COM ANILHA PARA CHAPAS

### ANILHA INTEGRADA

Parafuso em aço inoxidável A2 | AISI304 com anilha integrada em aço inoxidável A2 | AISI304 e guarnição de vedação em EPDM.

### AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável A2 | AISI304 garante elevada resistência à corrosão. Disponível também com coloração cobre ou castanho chocolate.


### PONTEIRA TORX

Cabeça convexa com ranhura Torx para fixação segura de obras de la-toaria sobre madeira ou reboco. Ideal para a fixação em madeira de ca-lhas e rebordos de chapa.



## CARACTERÍSTICAS

FOCUS	anilha com guarnição em EPDM integrada
ANILHA	aço inoxidável A2   AISI304
GUARNIÇÃO	EPDM
DIÂMETRO	4,5 mm
COMPRIMENTO	de 25 a 120 mm

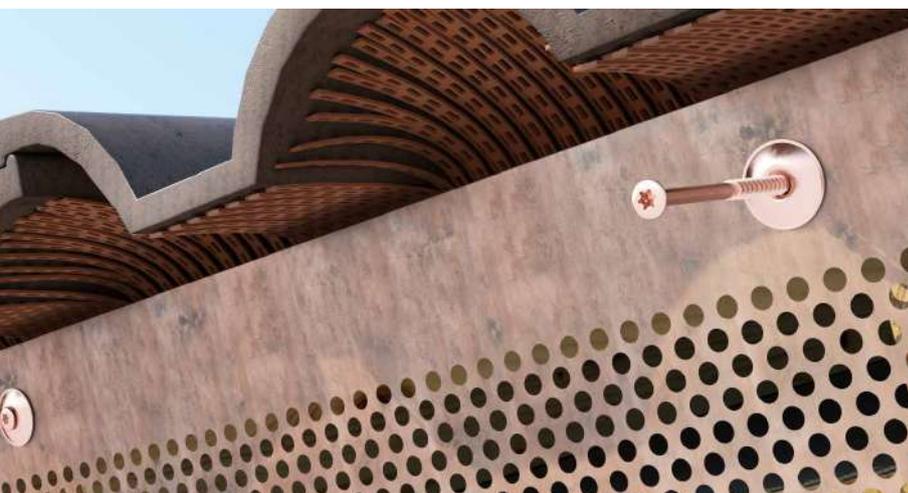


## MATERIAL

Aço inoxidável A2 | AISI304.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utilizável no exterior em ambientes agressivos. Adequado para classes de serviço 1-2-3. Fixação de elementos de carpintaria metálica a subestruturas em madeira.

## GEOMETRIA

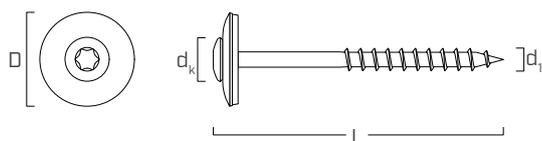

Diâmetro nominal	$d_1$	[mm]	4,5
Diâmetro da cabeça	$d_k$	[mm]	8,30
Diâmetro da anilha	D	[mm]	20,00


## CÓDIGOS E DIMENSÕES

MCS A2: aço inoxidável



$d_1$ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	200
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: acabamento cobreado



$d_1$ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	200
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - castanho chocolate



$d_1$ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - branco acinzentado



$d_1$ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200



## PÉRGOLAS

Ideal para a fixação em madeira dos rebordos de pérgola e de estruturas situadas em ambientes externos.