



TILE STOP S

КРЮКИ S-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Предотвращают сползание кровли
- Устанавливаются в сухом виде
- Быстрая и надежная фиксация
- Не допускается установка с пеной или замазкой в соответствии с UNI 9460
- Поставляется в широком ассортименте размеров и материалов

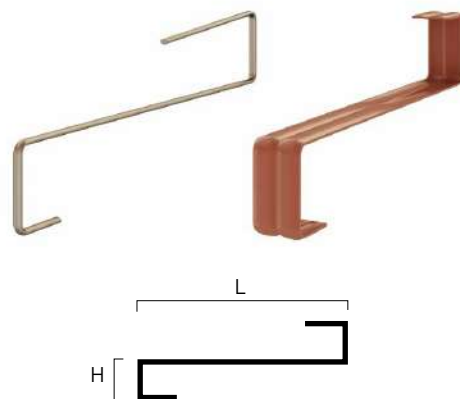

Артикулы и размеры

APT. №	L	H	L	H	материал	цвет	RAL	
	[мм]	[мм]	[in]	[in]				
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	окрашенная жель	красный, сиена	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	окрашенная жель	красный, сиена	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	окрашенная жель	красный, сиена	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	окрашенная жель	красный, сиена	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	окрашенная жель	коричневый	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	окрашенная жель	коричневый	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	нерж. сталь	медь	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	нерж. сталь	медь	-	50

Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 05.

Порядок монтажа

