



ELASTIC GLUE

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Клей предназначен для воздухопроницаемого приклеивания мембран с сохранением эластичности соединения
- Превосходная адгезия к камню, бетону, штукатурке, древесине и металлам
- Идеально подходит для всех мембран серии Holz Technic



Арт. №	содержимое	исполнение	расход, шов Ø8 мм	шт.
ELAGLUE310	310 мл / 310 г	жесткая туба	ок. 6,2 м	20
ELAGLUE600	600 мл / 600 г	мягкая туба	ок. 11,9 м	20

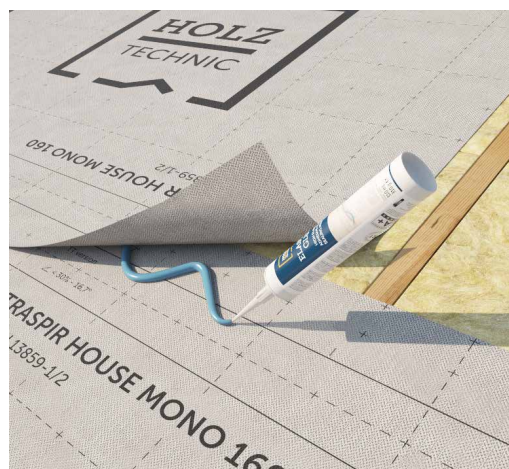

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед применением нагрейте продукт до окружающей температуры (не используйте для нагрева нагреватели). Поверхности склеиваемых частей должны быть свободны от пыли и следов масел и жиров. Нанесите полосу клея диаметром не менее 5 мм (или больше в случае неровных оснований) на мембрану, ленту для заделки оконных стыков или основание. Затем наклейте мембрану или ленту без большого размазывания клея так, чтобы перемещения конструкции могли легко поглощаться. Незасохший клей с инструмента можно удалить водой.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Для защиты конструкций продукт содержит биоциды
- Утилизируйте продукт/тару в соответствии с требованиями местных действующих норм
- Соблюдайте указания, приведённые в паспорте безопасности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	значение
структура	модифицированная полиакрилатная эмульсия
цвет (в мокром виде)	голубой
цвет (в сухом виде)	прозрачный голубой
твердость + 20°C (EN 542)	ок. 1,02 г/см ³
температура пленкообразования	постоянно клейкий
время до полного высыхания 20°C / 50% отн.вл. ⁽¹⁾	48 ч
термостойкость после высыхания	-30 / +80°C
температура нанесения (тубы и основания)	+5 / +30°C
температура нанесения (окружающая)	> -5°C
растворители в составе	нет
EMICODE (классификация GEV)	EC1PLUS
французская классификация VOC (ISO 16000)	A+
температура транспортировки	-30 / +40°C
температура хранения ⁽²⁾	+5 / +25°C

⁽¹⁾Приведённые характеристики могут варьироваться в зависимости от толщины нанесённого слоя и условий нанесения: температуры, влажности, вентиляции, проницаемости основания.

⁽²⁾Срок годности продукта составляет 24 месяца при хранении в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении. Контролируйте срок годности, указанный на упаковке.