

MCS A2 | AISI304

A2
AISI 304

ШУРУПЫ С ШАЙБАМИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ШАЙБА В КОМПЛЕКТЕ

Шурупы из нержавеющей стали A2 | AISI304 с невыпадающей шайбой из нержавеющей стали A2 | AISI304 и прокладкой из ЭПДМ.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Благодаря изготовлению из нержавеющей стали A2 | AISI304 обеспечиваются высокая коррозионная стойкость. Исполнения различных цветов: медного, или шоколадно-коричневый.


ГОЛОВКА TORX

Полупотайная головка со шлицем Torx обеспечивает надежное крепление изделий из металлического листа к деревянным конструкциям или на оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для крепления к деревянным конструкциям водосточных желобов и профнастила.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНАЯ	шайба с прокладкой из ЭПДМ
ШАЙБА	нержавеющая сталь A2 AISI304
ПРОКЛАДКА	ЭПДМ
ДИАМЕТР	4,5 мм
ДЛИНА	от 25 мм до 120 мм

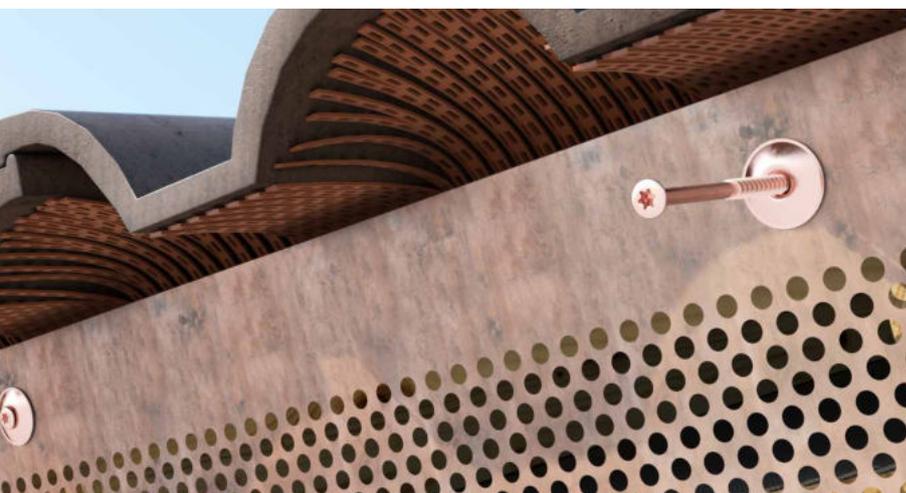


МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь A2 | AISI304.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Возможно наружное применение в агрессивной среде. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3. Крепление конструктивных металлических элементов к деревянным опорным конструкциям.

ГЕОМЕТРИЯ

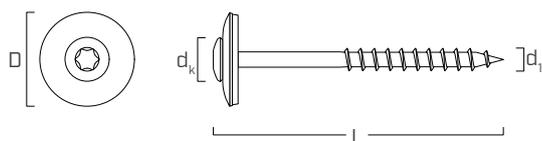

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	4,5
Диаметр головки	d_k	[мм]	8,30
Диаметр шайбы	D	[мм]	20,00


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

MCS A2: нержавеющая сталь




d_1 [мм]	КОД	L [мм]	шт.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	200
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: медная отделка



d_1 [мм]	КОД	L [мм]	шт.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	200
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - шоколадно-коричневый



d_1 [мм]	КОД	L [мм]	шт.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - светло-серый



d_1 [мм]	КОД	L [мм]	шт.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200



НАВЕС

Идеально подходят для крепления профнастила на деревянные навесы и на наружные сооружения.