

ЗАДЕЛКА ДЫМОВЫХ ТРУБ

ALU FLASH CONNECT

АЛЮМИНИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С БУТИЛЬНЫМ КЛЕЕМ

- Бутильный клей обладает превосходной адгезией, создавая плотное, водонепроницаемое соединение с долгим сроком службы
- Режется ножом или ножницами
- Превосходная стойкость к УФ-излучению и неблагоприятным атмосферным факторам



BUTYL
BASED



APT. N°	B	s	L	B	s	L	покрытие	цвет	RAL	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]				
ALURED300	300	2	5	11.8	79	16.40	алюминий 0,12 мм	кирпично-красный	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	алюминий 0,12 мм	коричневый	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	алюминий 0,12 мм	черный	9004	1

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ EPDM С БУТИЛЬНЫМ КЛЕЕМ

- Стойкость к воздействию УФ-излучения
- Чрезвычайная гибкость 3D-поверхности
- Формование руками без использования инструмента



BUTYL
BASED



APT. N°	B	s	L	B	s	L	покрытие	цвет	RAL	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]				
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 мм	кирпично-красный	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 мм	коричневый	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 мм	черный	9004	1

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.


MANICA ROLL

СВИНЦОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С БУТИЛЬНЫМ КЛЕЕМ

- Гладкая, идеально формуемая поверхность
- Стойкость к воздействию УФ-излучения
- Превосходная стойкость к воздействию атмосферных агентов



BUTYL
BASED

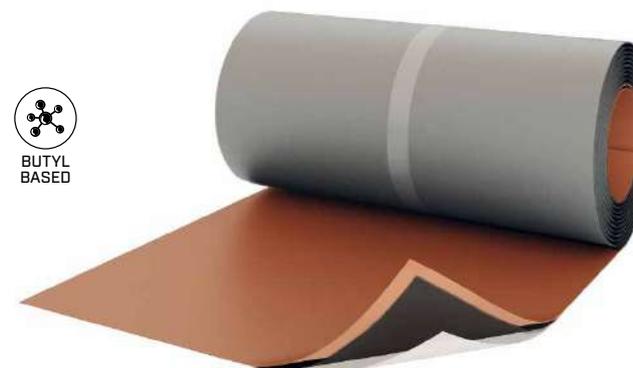

APT. N°	B	s	L	B	s	L	покрытие	цвет	RAL	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]				
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	свинец 0,5 мм	кирпично-красный	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	свинец 0,5 мм	коричневый	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	свинец 0,5 мм	темно-коричневый	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	свинец 0,5 мм	черный	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	свинец 0,5 мм	графит	7016	1

Не допускайте контакта с кожными покровами, глазами и пищевыми продуктами. Не создавайте и не вдыхайте пыль.


ПОРЯДОК МОНТАЖА



GUTTER

ФАРТУК

- Стойкость к холоду и воде
- Стойкость к УФ-излучению
- Полиэфирная окраска и защитной пленкой на поверхности

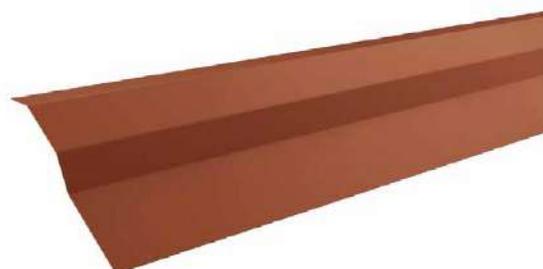

АРТ. №	B	L	B	L	материал	цвет	RAL	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]				
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	кирпично-красный	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	коричневый	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	черный	9005	20

⁽¹⁾ Материалы доступны только на заказ.
Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 02.



КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Слой специального бутильного клея обеспечивает отличную адгезию даже к неровным поверхностям.

МАТЕРИАЛ

Алюминий, EPDM и свинец обеспечивают долговременную стойкость.