

BYTUM BAND

БИТУМНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД ШТУКАТУРКУ



ПОД ШТУКАТУРКУ

Полипропилен дает возможность использовать материал под штукатурку, расширяя возможности его применения.

ЦЕНА - КАЧЕСТВО

Битумная композиция гарантирует хорошую адгезию, в т. ч. к бетону.



СТРУКТУРА

разделительный слой
силиконовая бумага

клей
черный битуминозный клей

основание
нетканое полотно PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
Удлинение при разрыве MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
Адгезия к бетону	ASTM D 1000	2,9 Н/мм	16.56 lbf/in
Адгезия цементного клея класса C2E к TNT	EN 12004 / EN 1348	0,9 Н/мм ²	130.53 lbf/in ²
Класс пожарной опасности	DIN 4102	класс B2	-
Термостойкость	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
Рабочая температура	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Выбросы ЛОС (VOC)	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.


Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения. Рекомендуется наносить его в утренние часы в летнее время и в самое теплое время дня в зимний период, при необходимости с помощью пневмопистолета с нагретым сжатым воздухом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 03 02

Артикулы и размеры

Арт. №	B	s	L	B	s	L	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

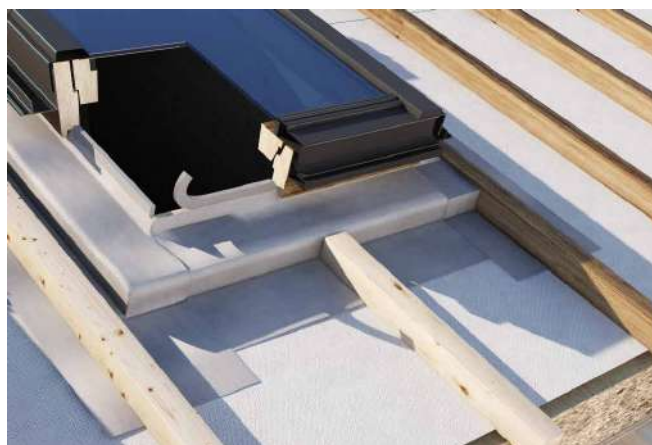

■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



BYTUM LIQUID
стр. 48



BYTUM SPRAY
стр. 46



HAMMER STAPLER 22
стр. 330



ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Благодаря специальному составу битуминозного компаунда гарантируется уровень выделения вредных веществ, не представляющий опасности для здоровья.

НАДЕЖНОСТЬ

На протяжении долгого времени защищает стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, от капиллярной влаги. Может использоваться для гидроизоляции или герметизации проемов.