


TERRA BAND UV


БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Может использоваться как для террас, так и для фасадов, обеспечивает защиту деревянных лаг от воды и ультрафиолетовых лучей
- Усиленная алюминиевая подложка обеспечивает бессрочную устойчивость к УФ-лучам
- Мягкая и пластичная лента. Компаунд превосходно уплотняет отверстия, сохраняя при этом полную водонепроницаемость

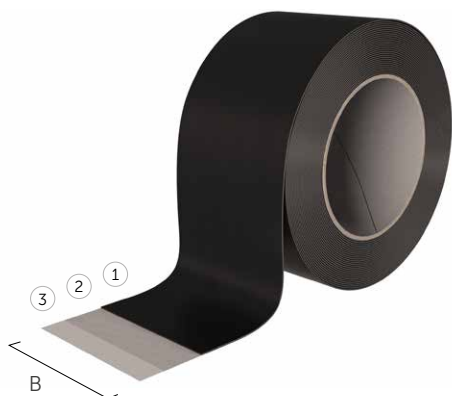

АРТ. N°	В [мм]	Л [м]	шт.
DECKUV75	75	10	8
TERRAUUV100	100	10	6
TERRAUUV200	200	10	4
TERRAUUV400	400	10	2

Толщина: 0,8 мм

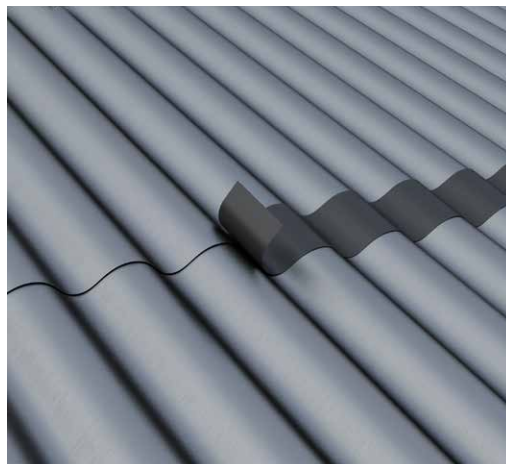

СТРУКТУРА

- ① основа: усиленная алюминиевая пленка цвета антрацита, стойкая к УФ-излучению
- ② клей: серый бутиловый компаунд
- ③ разделительный слой: пленка из PE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
начальная липкость	ASTM D 2979	8 Н
прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	ASTM D 1000	20 Н/см
вертикальное смещение	ISO 7390	0 мм
прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 мм
удлинение при разрыве MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
коэффициент паронепроницаемости (μ)	UNI EN 1931	2720000
горючесть	EN 13501-1	класс E
термостойкость	-	-30 / +90°C
рабочая температура	-	0 / +40°C
водонепроницаемость	-	соответствует
стойкость к УФ-излучению	-	постоянное
температура хранения ¹⁾	-	+5 / +40°C
растворители в составе	-	нет
выбросы ЛОС (VOC)	ISO 16000	30 μg/m ³
французская классификация VOC	ISO 16000	A+

¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 99.