


ПОРЯДОК МОНТАЖА




GUTTER


ФАРТУК

- Стойкость к холоду и воде
- Стойкость к УФ-излучению
- Полиэфирная окраска и защитной пленкой на поверхности

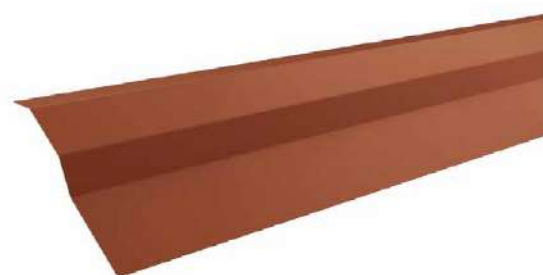

АРТ. №	B	L	B	L	материал	цвет	RAL	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]				
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	кирпично-красный	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	коричневый	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	алюминий	черный	9005	20

⁽¹⁾ Материалы доступны только на заказ.
Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 02.

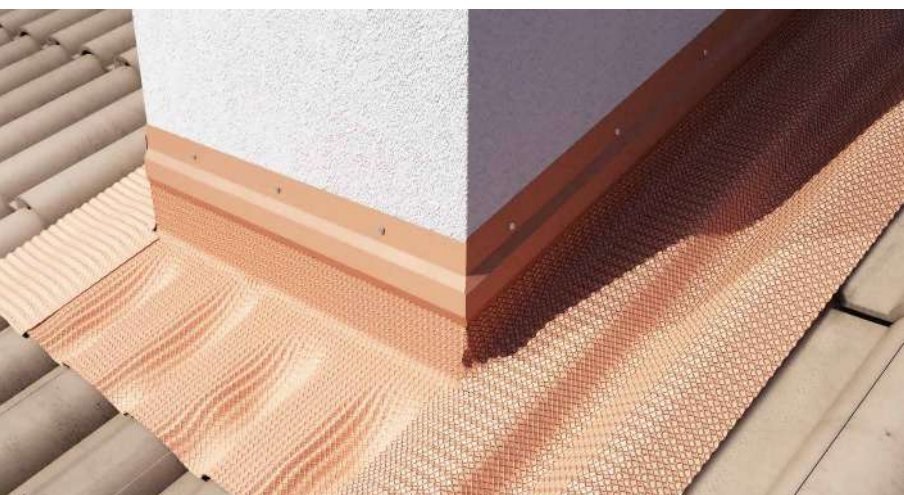

КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Слой специального бутильного клея обеспечивает отличную адгезию даже к неровным поверхностям.

МАТЕРИАЛ

Алюминий, EPDM и свинец обеспечивают долговременную стойкость.