

РЕАК ХООК


КРЮК КОНЬКОВЫЙ ДЛЯ ПЛОСКОЙ И ФАСОННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

БЫСТРАЯ «СУХАЯ» УСТАНОВКА


Для установки конька без пены и раствора в соответствии с требованиями UNI 9460.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Имеются различные варианты и цвета для различных видов крыш.

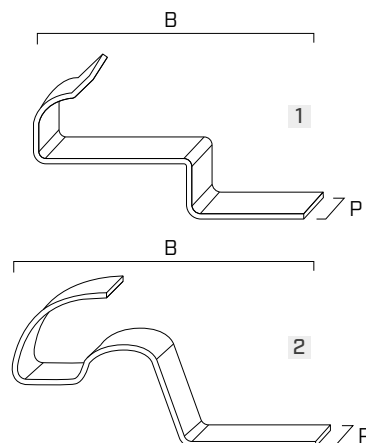

Артикулы и размеры

Арт. №	В	Р	В	Р	исполнение	материал	цвет	RAL		
	[мм]	[мм]	[in]	[in]						
1	PUNIRED	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	кирпично-красный	8004	50
	PUNIBRO	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	коричневый	8017	50
	PUNIAANT	115	18	4.5	0.7	универсальный	алюминий	антрацит	7021	50
2	PCURRED	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	кирпично-красный	8004	50
	PCURBRO	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	коричневый	8017	50
	PCURANT	80	18	3.2	0.7	фасонный	алюминий	антрацит	7021	50

Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 02.

Порядок монтажа

