

# TIMBER FRAME & WOOD TRUSSES

---

ВИНТЫ С ПОКРЫТИЕМ C4 EVO

**HOLZ** TECHNIC






# TLL EVO



## ШУРУП С ПОКРЫТИЕМ C4 EVO И ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ

- Механические характеристики TLL и коррозионная стойкость покрытия EVO на эпоксидной основе с алюминиевыми чешуйками
- Отсутствие коррозии спустя 1440 часов воздействия солевого тумана (ISO 9227)
- Используется для наружного применения для класса эксплуатации 3 и класса атмосферной коррозии C4 (прибрежные и промышленные зоны)
- Покрытие, пригодное для использования на открытом воздухе на древесине с уровнем кислотности (pH) выше 4, такой как ель, лиственница и сосна
- Покрытие C4 EVO сертифицировано по критерию соответствия требованиям США AC257 для наружного применения с обработанной древесиной типа ACQ

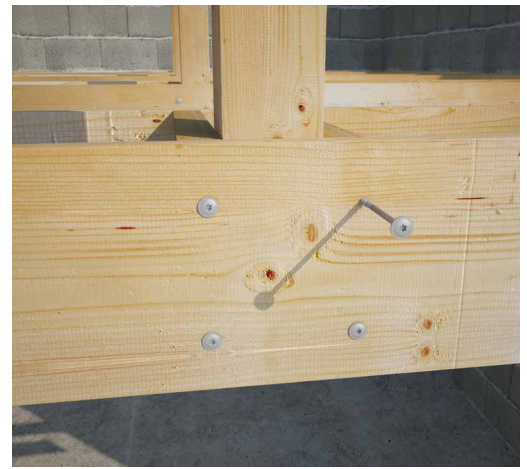


**МАТЕРИАЛ:** углеродистая сталь с покрытием 20 мкм с высокой коррозионной стойкостью

Техническая спецификация доступна онлайн



d <sub>1</sub> [мм]	d <sub>k</sub> [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт.
6 TX 30	15,50	TLLEVO680	80	50	30	100
		TLLEVO6100	100	60	40	100
		TLLEVO6120	120	75	45	100
		TLLEVO6140	140	75	65	100
		TLLEVO6160	160	75	85	100
		TLLEVO6180	180	75	105	100
		TLLEVO6200	200	75	125	100
8 TX 40	19,00	TLLEVO8100	100	52	48	50
		TLLEVO8120	120	80	40	50
		TLLEVO8140	140	80	60	50
		TLLEVO8160	160	100	60	50
		TLLEVO8180	180	100	80	50
		TLLEVO8200	200	100	100	50

A максимальная толщина прикреляемой плиты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



**WBAZ**  
ШАЙБА С УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА




**CPL**  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННЫЙ КОЛПАЧОК ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА С РЕ-УПЛОТНЕНИЕМ




**СВЕРЛА LEWIS И SNAIL**  
СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ В МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ

Подробную информацию можно найти на сайте [www.holztechnic.com](http://www.holztechnic.com)

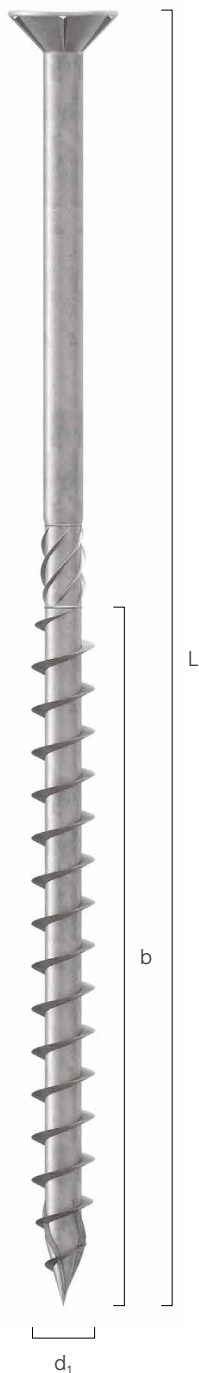

## ШУРУП С ПОКРЫТИЕМ C4 EVO И ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

- Механические характеристики SNK и коррозионная стойкость покрытия EVO на оксидной основе с алюминиевыми чешуйками
- Отсутствие коррозии через 1440 часов воздействия соляного тумана (ISO 9227), эксплуатационные характеристики одни из лучших в категории
- Для наружного использования для класса эксплуатации 3 и класса атмосферной коррозии C4 (прибрежные и промышленные зоны)

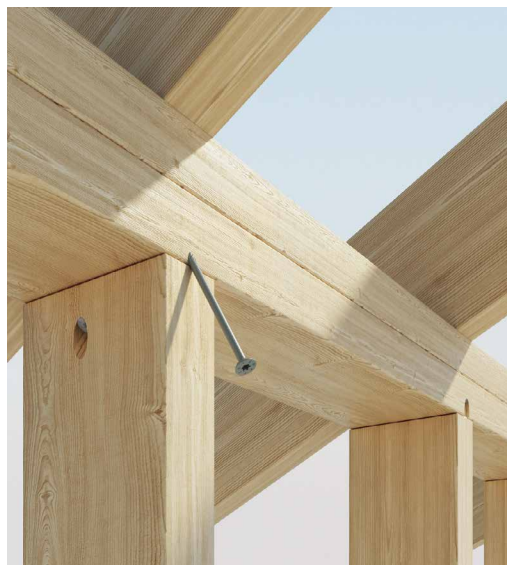



**МАТЕРИАЛ:** углеродистая сталь с покрытием 20 мкм с высокой коррозионной стойкостью

Техническая спецификация доступна онлайн



d <sub>1</sub> [мм]	d <sub>k</sub> [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт.
5 TX 25	10,00	SNKEVO550	50	24	26	200
		SNKEVO560	60	30	30	200
		SNKEVO570	70	35	35	100
		SNKEVO580	80	40	40	100
		SNKEVO590	90	45	45	100
		SNKEVO5100	100	50	50	100
		SNKEVO5120	120	60	60	100
6 TX 30	12,00	SNKEVO650	50	35	15	100
		SNKEVO660	60	30	30	100
		SNKEVO670	70	40	30	100
		SNKEVO680	80	40	40	100
		SNKEVO690	90	50	40	100
		SNKEVO6100	100	50	50	100
		SNKEVO6120	120	60	60	100
		SNKEVO6140	140	75	65	100
		SNKEVO6160	160	75	85	100
8 TX 40	14,50	SNKEVO8120	120	60	60	100
		SNKEVO8140	140	60	80	100
		SNKEVO8160	160	80	80	100
		SNKEVO8180	180	80	100	100
		SNKEVO8200	200	80	120	100
		SNKEVO8240	240	80	160	100
		SNKEVO8300	300	100	200	100

A максимальная толщина прикрепляемой плиты



## SHTEVO

ПОВОРОТНАЯ ШАЙБА С ПОКРЫТИЕМ C4 EVO

d <sub>1</sub> SNK EVO [мм]	APT. N°	D <sub>2</sub> [мм]	h [мм]	шт.
6	SHTEVO6	20	4,5	100
8	SHTEVO8	25	5,5	50
10	SHTEVO10	30	6,5	50

$d_k$



# GWZ EVO FRAME




b

L

## МИНИ-СОЕДИНИТЕЛЬ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ

- Идеальный структурный соединитель для стыков между деревянными элементами небольшого сечения, такими как перекладины и стойки легких каркасных конструкций
- Цилиндрическая головка обеспечивает эффект «потайного монтажа» для улучшенной эстетики
- Отсутствие коррозии через 1440 часов воздействия соляного тумана (ISO 9227), эксплуатационные характеристики одни из лучших в категории
- Для наружного использования для класса эксплуатации 3 и класса атмосферной коррозии C4 (прибрежные и промышленные зоны)
- Покрытие, пригодное для использования на открытом воздухе на древесине с уровнем кислотности (pH) выше 4, такой как ель, лиственница и сосна
- Покрытие C4 EVO сертифицировано по критерию соответствия требованиям США AC257 для наружного применения с обработанной древесиной типа ACQ

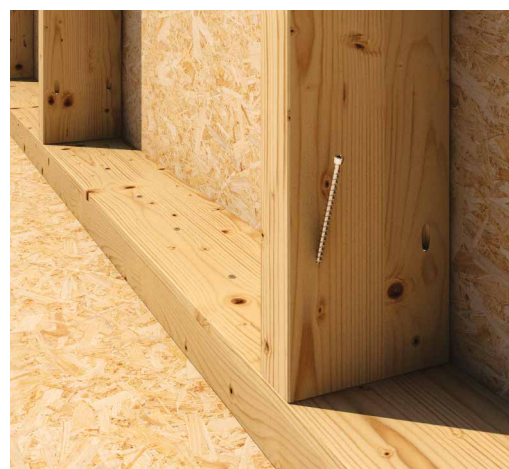

**МАТЕРИАЛ:** углеродистая сталь с покрытием 20  $\mu\text{m}$  с высокой коррозионной стойкостью

Техническая спецификация доступна онлайн



$d_1$ [мм]	$d_k$ [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	шт.
5,3 TX 25	8,00	GWZEVO580	80	70	50
		GWZEVO5100	100	90	50
		GWZEVO5120	120	110	50
5,6 TX 25	8,00	GWZEVO5140	140	130	50
		GWZEVO5160	160	150	50

$d_k$



b

L

# SNK EVO BUCKET



## ШУРУП С ПОКРЫТИЕМ C4 EVO И ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ В ВЕДЕРКЕ



$d_1$ [мм]	$d_k$ [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт.
5 TX 25	10,00	SNKEVOBUC550	50	24	26	1400
		SNKEVOBUC560	60	30	30	1300
		SNKEVOBUC570	70	35	35	600
		SNKEVOBUC580	80	40	40	600
		SNKEVOBUC590	90	45	45	600
		SNKEVOBUC5100	100	50	50	700
6 TX 30	12,00	SNKEVOBUC660	60	30	30	900
		SNKEVOBUC670	70	40	30	800
		SNKEVOBUC680	80	40	40	700
		SNKEVOBUC690	90	50	40	600
		SNKEVOBUC6120	120	60	60	400
		SNKEVOBUC6140	140	75	65	400
SNKEVOBUC6160	160	75	85	350		








#### LIGHT FRAME & MASS TIMBER

Многослойное покрытие C4 EVO - это обработка поверхности толщиной около 20 мкм на основе смолы и алюминиевой стружки. Отсутствие ржавчины спустя 1440 часов воздействия солевого тумана в соответствии с ISO 9227.

Обеспечивает сертифицированное использование на открытом воздухе в классе эксплуатации 3 и классе атмосферной коррозии C4.

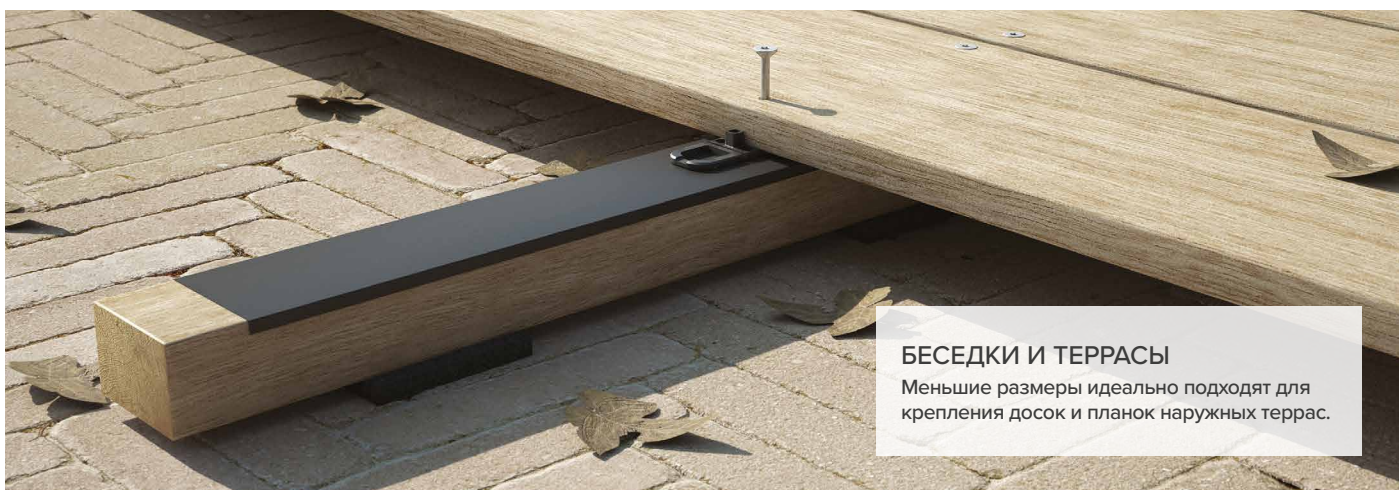

#### БЕСЕДКИ И ТЕРРАСЫ

Меньшие размеры идеально подходят для крепления досок и планок наружных террас.



info@holztechnic.com  
www.holztechnic.com



Make it easy.