

C4 EVO COATING




Есть условия, в которых переплеты испытывают сложности, но есть продвинутые крепления, которые с ними справляются.

Попробуйте винты с покрытием **C4 EVO**, которое делает их подходящими для экстремальных условий: они устойчивы к коррозии и сохраняют при этом механическую прочность углеродистой стали.



C4 EVO представляет собой многослойное покрытие, состоящее из:

- внешнего функционального слоя толщиной около 15-20 мкм с эпоксидной матрицей с алюминиевыми чешуйками, что придает покрытию отличную стойкость к механическим и термическим нагрузкам. Кроме того, при необходимости алюминиевые чешуйки действуют как расходный катодный элемент для основного металла винта;
- центрального адгезионного слоя для внешнего функционального слоя;
- внутреннего слоя цинка толщиной около 4 мкм с функцией дополнительной защиты от коррозии.

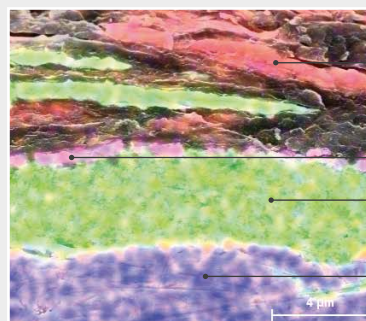

- Aluminium
- Organic matrix
- Cohesion layer
- Zn - Zinc
- Fe - Carbon Steel

C4 EVO
COATING

SCREW
BODY