


## CONSEILS DE POSE



## GUTTER SOLIN

- Résistant au froid et à l'eau
- Résistant aux rayons UV
- Avec peinture en polyester, protégée par un film de protection

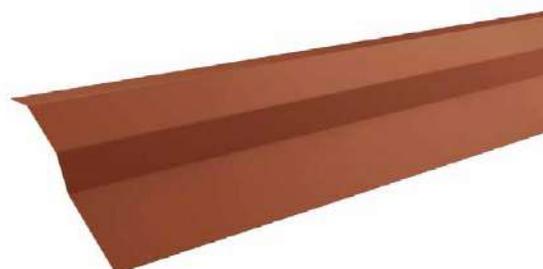

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	matériau	couleur	RAL	
GUTRED80 <sup>(1)</sup>	80	2	3.1	7	aluminium	rouge brique	8004	20
GUTBRO80 <sup>(1)</sup>	80	2	3.1	7	aluminium	marron	8019	20
GUTBLA80 <sup>(1)</sup>	80	2	3.1	7	aluminium	noir	9005	20

<sup>(1)</sup> Produits disponibles seulement sur commande.  
Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 04 02.



### ADAPTABLE

Le mélange adhésif butyle spécial assure une forte adhérence même sur les surfaces rugueuses.

### MATÉRIAU

L'aluminium, l'EPDM et le plomb garantissent la durabilité dans le temps.